



POUR TOUTES VOS MENUISERIES
C'EST SUR MESURE,
C'EST SÛR!

www.surmesure-menuiserie.fr



Édition 2021

Vous êtes avec des menuisiers de métier

Être un artisan-menuisier, c'est avant tout pratiquer son métier avec passion.

L'écoute et le conseil sont aussi importants que l'aspect technique. Il n'y a jamais de solutions toutes faites car chaque demande est spécifique.

Trouver le bon produit, proposer les bonnes solutions, intervenir avec soin font partie du quotidien de nos équipes. C'est pour cela que nous sommes des artisans-menuisiers pour **Sur Mesure Menuiserie**.

Parce que faire appel à un vrai professionnel est indispensable : chez Sur Mesure Menuiserie, vous avez l'assurance d'être avec des menuisiers de métier.





Nous réinventons l'habitat confort

Ouvrez votre habitat à la lumière mais surtout au confort.

Pensez dès à présent à améliorer votre bien-être en optant pour des menuiseries durables, performantes et élégantes.

L'Aluminium, le Composite, l'Acier ou le PVC assurent sécurité et performance énergétique confortée par la RT 2012.

Sur Mesure Menuiserie réuni dans ses menuiseries haute isolation, lumière et Design ; afin que vous, Professionnels et Particuliers, trouviez des produits de qualité répondant à vos exigences pour réussir vos projets en matière de Rénovation ou de Construction de maison.


Nos menuiseries répondent aux réglementations thermiques les plus strictes et permettent de limiter environnemental de l'habitat.

Votre bien-être est notre enjeu

Marie et Paul se sont créés un nid douillet. Mais pour profiter des longues soirées d'hiver, il fallait régler un problème : le froid ! Pour cela, ils ont fait venir l'un de nos conseillers/installateurs. Puis, nous nous sommes activés pour leur installer au plus vite leurs nouvelles fenêtres Haute performance, avant les premiers frimas.

Ainsi, Marie et Paul ont pu passer l'hiver au chaud dans leur cocon familial, malgré des températures extérieures très basses.

Nous savons que ce que nous faisons a un impact direct et significatif sur votre bien-être. C'est pour cela qu'il reste toujours au coeur de nos préoccupations.

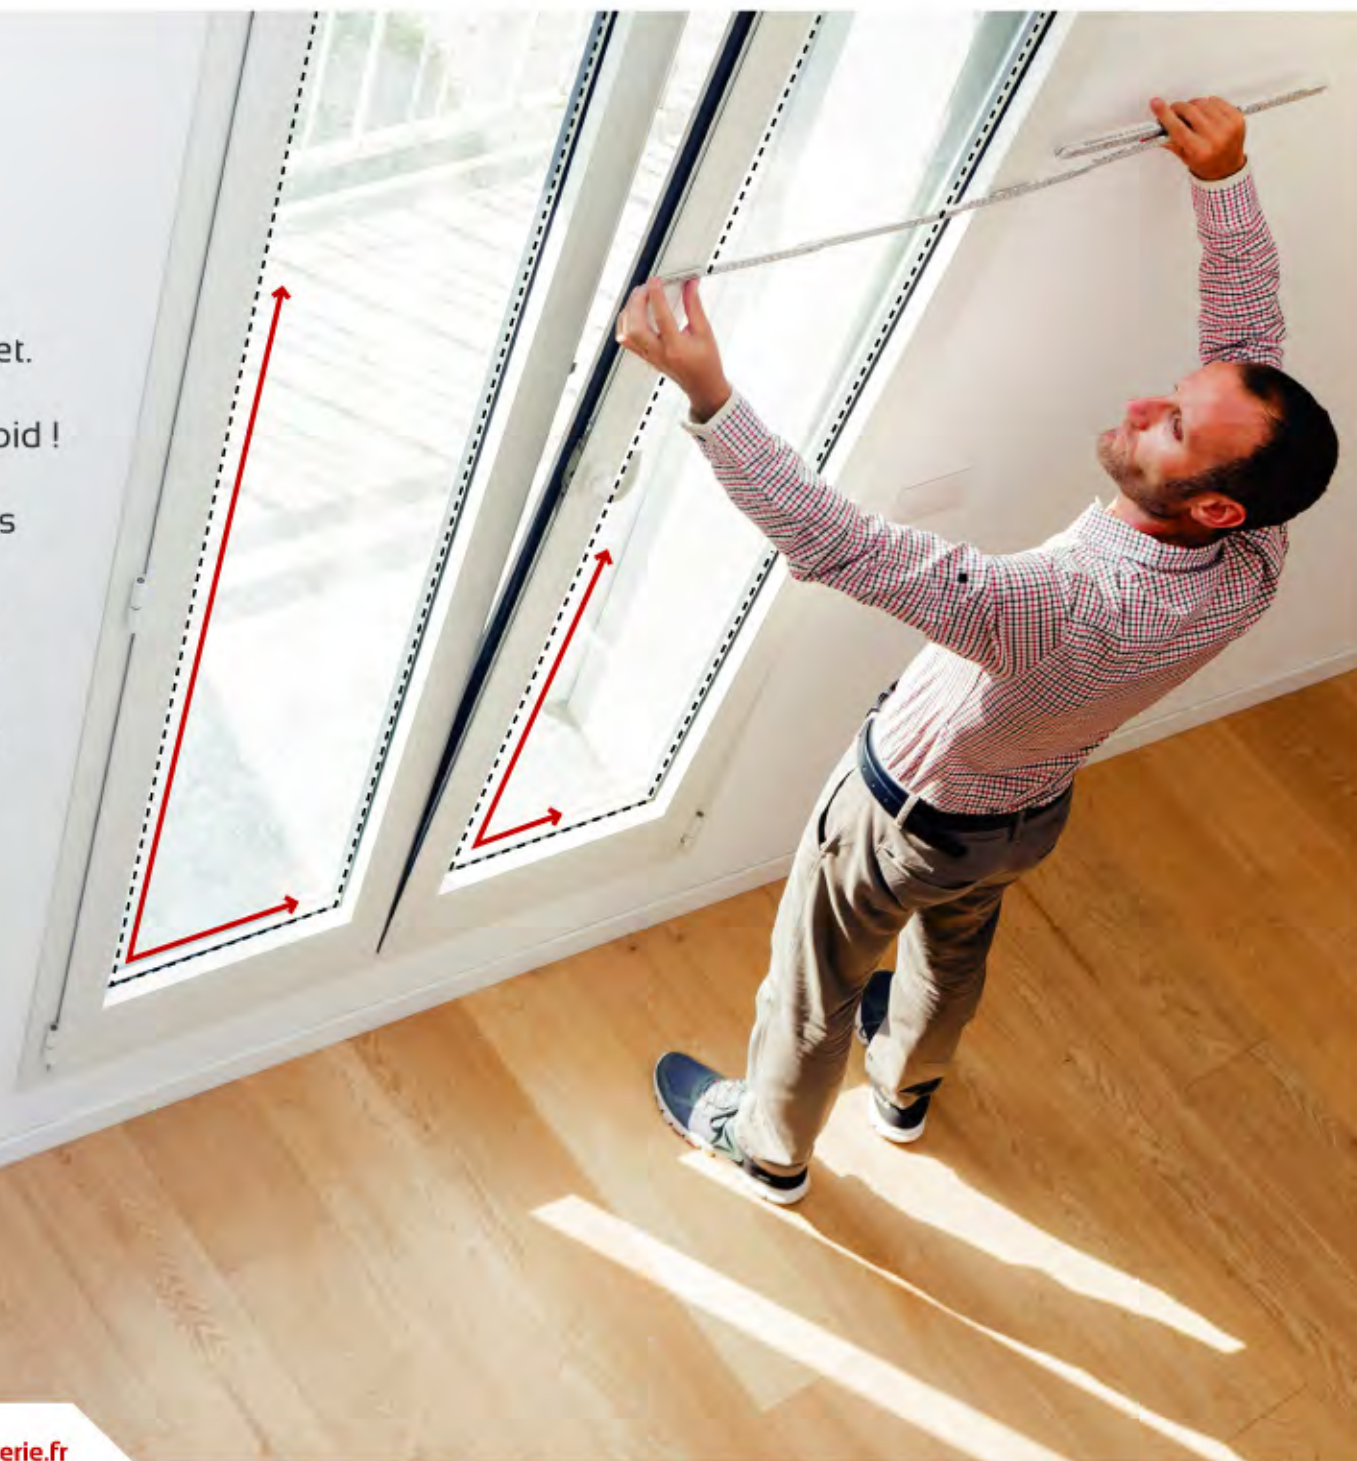

Notre conseiller/installateur
Sur Mesure Menuiserie
vous propose des solutions
budgétaires et techniques,
répondant à vos besoins en
rénovation ou neuf.

Vers une offre Services et Proximité

Devis rapide et immédiat

À la suite de votre décision, un devis vous sera adressé dans les 24/48 heures, gratuitement.

Un service optimum

De l'étude de vos projets à l'installation à domicile, nous réaliserons vos souhaits et améliorerons votre cadre de vie.

Vous informer

Notre volonté est d'assurer un suivi régulier des réglementations en matière d'habitat, afin de vous en informer et ainsi vous faire bénéficier d'avantages en matière de conseil et de budget.

Valeurs humaines

Nos conseillers sont disponibles, à votre écoute, et sauront vous guider au mieux dans vos projets.

Respect de l'Environnement

La majorité de nos gammes intègre les contraintes des process de fabrication. Ceci afin de vous proposer des produits en accord avec l'Environnement.

Respect de notre métier

Un grand choix de produits de qualité pour tous les budgets, installés par de véritables professionnels passionnés.

Respect des normes

Toutes nos gammes de produits ont les labels NF, gages de leurs qualités et synonymes de notre sérieux. L'assurance d'une amélioration sans risques.



C'est aussi du conseil et des solutions



Nous disposons d'une équipe d'installateurs professionnels, qualifiés et formés pour assurer la pose sur-mesure, en toute confiance.



Notre équipe de spécialistes est à vos côtés afin de vous apporter les meilleurs conseils techniques et esthétiques en fonction de vos projets et de vos souhaits sur-mesure.



Nous saurons prendre en compte vos demandes afin de vous proposer différentes solutions sur-mesure.



Nos conseillers sont à l'écoute de vos demandes afin de vous garantir un service sur-mesure.

Venez rencontrer les experts du réseau, spécialistes en menuiserie et désireux de vous proposer des solutions pour l'amélioration de votre habitat.



Faites des économies et valorisez votre habitat

Aide au financement pour vos fenêtres

Rénover vos fenêtres avec Sur Mesure. C'est la garantie d'un investissement sûr qui contribue à valoriser votre habitation. Avec les aides au financement, vous profitez de solutions d'accompagnement soucieuses de votre budget. Votre conseiller Sur Mesure est à votre disposition pour en discuter.

Augmentez votre confort et réduisez vos dépenses de chauffage.

Améliorez l'étiquette énergétique de votre habitation, contribuant ainsi à sa valorisation.

Les professionnels du réseau Sur Mesure Menuiserie sont qualifiés RGE afin de vous garantir une installation aux normes gouvernementales.

La Qualification RGE

Pour l'éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt transition énergétique, seuls les travaux d'amélioration et de rénovation énergétique réalisés par des professionnels titulaires d'un signe de qualité RGE (reconnus garant de l'environnement) ouvrent droit aux aides financières dans un logement ancien. Les signes de qualité RGE permettent d'identifier un professionnel qualifié pour des travaux de rénovation énergétique et dont la compétence est reconnue en matière d'efficacité énergétique.



Vous avez des interrogations nous vous apportons des réponses

La performance énergétique

Les performances énergétiques (Uw/Sw/TLw)

3 critères permettent d'établir le bilan énergétique de la fenêtre :

1. L'isolation thermique de la menuiserie vitrée (Uw) ISOLATION

Le coefficient Uw est la valeur qui définit le niveau d'isolation thermique.

Plus le coefficient Uw est faible plus la fenêtre est isolante.

2. Le facteur solaire (Sw) CHALEUR NATURELLE

Il traduit la capacité de la menuiserie vitrée à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de la maison.

Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la quantité de chaleur transmise est élevée.

3. Le facteur de Transmission Lumineuse (TLw) LUMIÈRE NATURELLE

Le facteur TLw représente la capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce.

Plus le TLw est élevé meilleure est la transmission.

Informations sur la Réglementation Environnementale

Consommation énergétique

Pour des bâtiments passifs ou à énergie positive ?

La réglementation thermique 2012 : RT 2012

Cette disposition s'inscrit dans le cadre l'application des accords de Kyoto qui visent à limiter les consommations d'énergie et les rejets de CO₂, afin de prévenir du réchauffement climatique de la planète déjà perceptible d'une part, et de l'épuisement des ressources énergétiques d'autre part. En France, cela s'est traduit par le «Plan Climat» qui vise à diviser par 4 nos consommations d'énergie d'ici 2050 (c'est ce qu'on appelle le facteur 4).

La RT 2012 est une étape permettant de s'approcher de cet objectif, et une RT 2020 est déjà en préparation. Elle reprend le niveau de performance énergétique défini par le label BBC Effinergie.

Cette réglementation s'applique aux bâtiments neufs à usage d'habitation faisant l'objet d'un dépôt de permis de construire déposé depuis janvier 2013.

Le Crédit d'Impôt

Économie d'énergie :
les équipements qui donnent droit au Crédit d'Impôt

Lorsque vous effectuez des travaux améliorant la performance énergétique de votre logement, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier du Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE).


L'Article 57 de la loi de Finances pour 2019 reconduit le CITE d'un an. En 2019, les travaux de remplacement des fenêtres (parois vitrées en remplacement de simple vitrage) sont réintroduits dans le champ du CITE au taux de 15 % dans la limite de 100 € par fenêtre.

Le CITE sera converti en prime pour les ménages modestes en 2020.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller Sur Mesure Menuiserie.



La prise en compte de ces 3 critères, ainsi que la localisation géographique et l'exposition de l'habitation, permettent d'évaluer la performance énergétique de la menuiserie et sa conformité à la RT 2012.

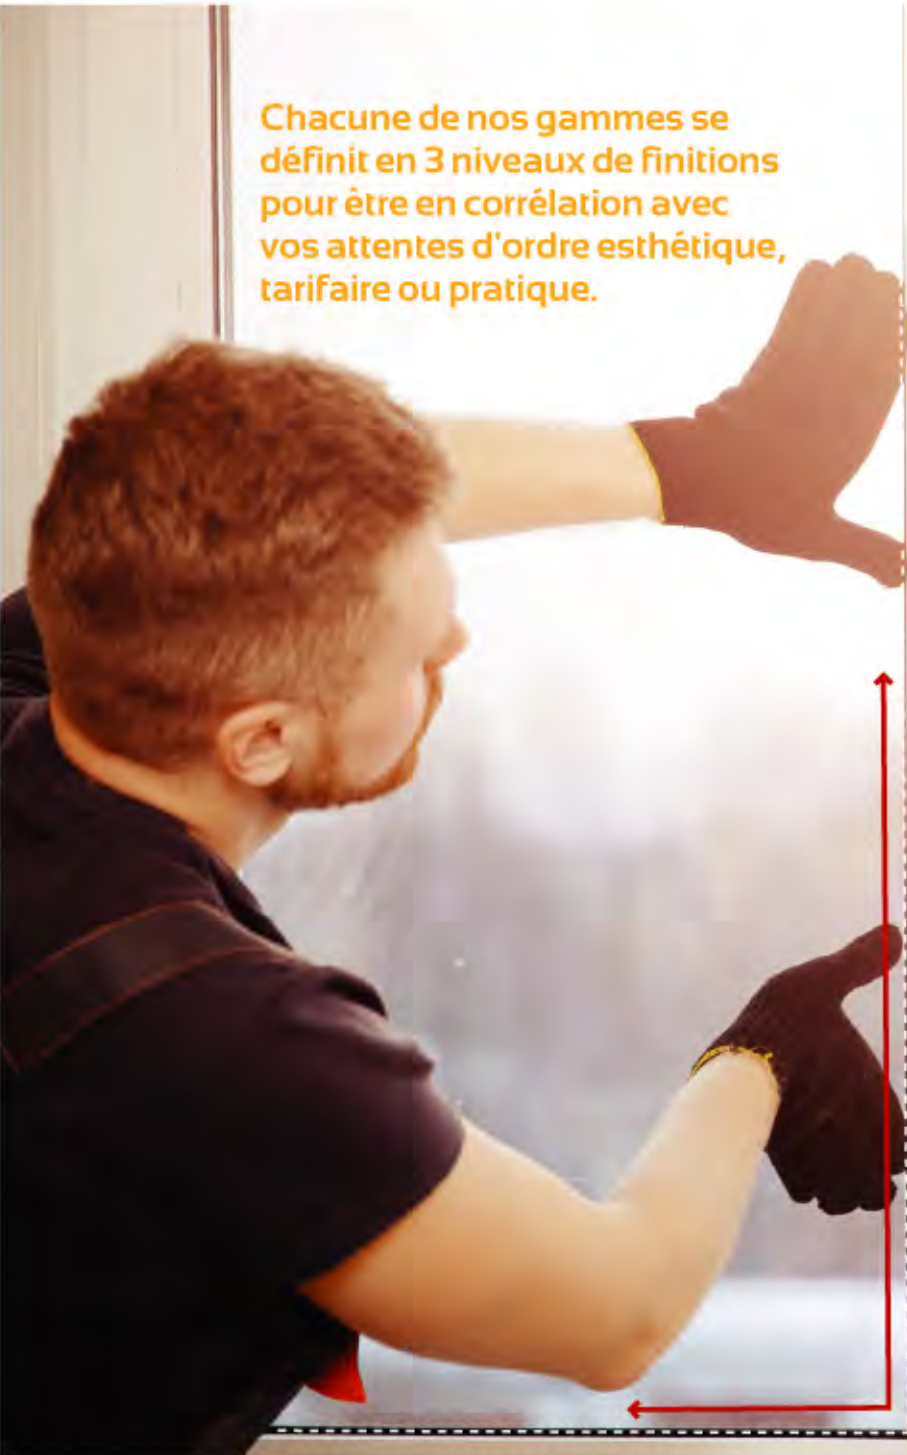

Chacune de nos gammes se définit en 3 niveaux de finitions pour être en corrélation avec vos attentes d'ordre esthétique, tarifaire ou pratique.

Nos équipes vous apportent technique et savoir-faire

3 niveaux de Finitions

Fenêtre, porte d'entrée, volet roulant, volet battant, porte de garage.

Ces 3 niveaux ont un degré tarifaire et un style esthétique différent les uns des autres, néanmoins sur leur segment respectif, SUR MESURE MENUISERIE a fait en sorte qu'ils soient parmi les mieux placés sur le marché national.

Il vous appartient désormais de vous diriger vers le niveau de finitions qui vous intéresse, à savoir...

LINÉA Sont sélectionnés des articles de forme esthétique classique, à la performance énergétique correcte, offrant des dimensions et options limitées.

Douceur Sont sélectionnés des articles de forme esthétique Design, à la performance énergétique élevée et offrent de nombreuses solutions de dimensions et d'options.

PRIVILÈGE Sont sélectionnés des articles de forme esthétique Contemporaine, à la performance énergétique très élevée et offrent de très nombreuses solutions de dimensions et d'options. Les matériaux sont plus épais ou apportent une innovation technique ou esthétique.



Nous sommes toujours plus proches de vous

Jean à Beausoleil, Julien à Régusse, Pierrick à Cassis, mais aussi : Murielle à Locminé, Éric à Pomarez, Roland à Clisson, Joël à Saint-Evarzec, Jean-Louis à Estampes, Didier à Voiron et leurs 150 autres compagnons ne sont pas des personnages imaginaires. Ce ne sont des artisans-menuisiers du réseau **Sur Mesure Menuiserie**. Chaque année, ils sont plus nombreux à le rejoindre, de façon indépendante.

Pour nous, réseau et autonomie ne sont pas contradictoires. Nos adhérents sont de véritables indépendants, des acteurs économiques sur leur territoire et qui s'appuient sur la force de notre réseau pour être toujours au plus près de vous.

Avec nous, menuisiers de métier, vous êtes mieux informés, vos choix sont plus éclairés, avec nous vous pouvez toucher du doigt le résultat final de votre chantier, vous pouvez vous projeter et imaginer concrètement votre maison.

Venez vivre une expérience incroyable et découvrez l'étendue de nos produits!
VOS ENVIES DE CHANGEMENT, DE RÉNOVATION D'AMÉNAGEMENT EN NEUF VONT ÊTRE SANS LIMITES...

Le Réseau
Sur Mesure menuiserie
FAIT SA **REVOLUTION**
NUMERIQUE
et devient **3.0**



Une innovation unique dans le monde de la menuiserie...
Construisez vos projets en 3D !

Le meilleur du savoir-faire pour vous sentir bien accompagné, le meilleur de l'innovation en matière de menuiserie, le meilleur des technologies de demain qui changent radicalement l'expérience que vous pouvez vivre avec nous.

VENEZ VISITER LES SHOWROOMS VIRTUELS DANS LES MAGASINS PARTICIPANTS*



*Voir liste en fin de catalogue.

Plus de services et d'infos sur www.surmesure-menuiserie.fr

SUR MESURE MENUISERIE VOUS PROPOSE BIEN PLUS

Devis en magasin ou à domicile

Venez découvrir nos Showrooms en magasin ou virtuel l'étendue de notre gamme, faites votre choix à l'aide de votre conseiller qui vous établira un devis immédiat en magasin. Ou, sur simple appel téléphonique, nous venons à votre rencontre et dresserons un devis à domicile après avoir analysé les besoins et le type de produits que vous souhaitez pour l'amélioration de votre habitation.

Livraison à domicile ou sur chantier

Pour les produits volumineux et lourds, nous vous proposerons une livraison à votre domicile. Ainsi les articles arriveront sans encombre chez vous. Demandez-nous, nous livrons à domicile !

Payez en plusieurs fois

Vous disposez d'un encours extensible de 1 000 Euro jusqu'à 70 000 Euro, avec un règlement différé pouvant aller jusqu'à 6 mois* (pour le report, nous consulter). Possibilité 0% d'acompte pour les commandes (hors produits sur-mesure et en rénovation avec pose).

*Sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier.

Mesurez ou posez vous-même

Si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur, nous vous proposons un guide « Prise de côtes ». Vous pourrez ainsi poser vous-même vos menuiseries. Une rénovation accessible à tous !

Étude et installation à domicile

Un de nos spécialistes vient chez vous étudier vos besoins afin de vous proposer nos différentes gammes de produits, les mieux adaptées à votre espace de vie. Ainsi, vous avez la garantie d'une installation réussie sans vous déplacer.

Profitez-en sur simple appel téléphonique !

Notre objectif est que vous trouviez dans le réseau en menuiserie Sur mesure des produits répondant à certaines normes ou attentes bien spécifiques !



Normes accessibilité PMR
(Personne à Mobilité Réduite)



Produits de Sécurité



Baie à Galvanage isolé



Produits gamme Passive



Produits Connectés



Produits Crédit d'Impôt

SOMMAIRE

- 13 — FENÊTRES PVC
LINÉA - DOUCEUR - PRIVILÈGE
- 21 — FENÊTRES ET BAIES ALUMINIUM
DOUCEUR - PRIVILÈGE
- 29 — FENÊTRES BOIS
LINÉA - DOUCEUR - MIXTES
- 35 — VOLETS BATTANTS
BOIS - PVC - ALUMINIUM
- 41 — VOLETS ROULANTS
ALUMINIUM
- 47 — PORTES D'ENTRÉE
PVC - ALUMINIUM - ACIER
- 63 — PORTES DE GARAGE
BASculANTES - SECTIONNELLES
ENROULABLES
- 69 — STORES
BANNES - D'INTÉRIEUR
- 79 — PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES
- 83 — MOUSTIQUAIRES
- 85 — PORTAILS
PVC - ALUMINIUM
- 93 — RANGEMENTS
COULISSANTS - DRESSING
- 103 — LISTE DES MAGASINS

Découvrez nos Fenêtres PVC

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de fenêtres :
performances thermiques, design, norme environnementale...



Fenêtres PVC 60 mm

LES ATOUTS

GAMME
LINÉA

- Double vitrage 4/16/4 BE + Argon
30% d'économie d'énergie
- Renfort métallique
Normes Qualité
- Débattement réduit
Plus de lumière, plus esthétique
- Éligible au crédit d'impôt**
Avec option Warm Edge
Uw=1,4 Th10

PERFORMANCES

A*3/E*6B/VA*2

Uw = 1,5 Th10

3 chambres d'isolation

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Ouvrant 60 mm d'épaisseur
Coefficient d'isolation Uw=1,5 Th10*
Pour une meilleure résistance



- 1 Double vitrage très basse émissivité de 24 à 28 mm d'épaisseur, à performance thermique optimale
- 2 Isolation par profil multi-chambres, épaisseur 60 mm. Excellente performance, thermique et acoustique. Profilés multichambres 70 mm
- 3 Etanchéité assurée par double joint à frappe EPDM
- 4 PVC avec renforts métalliques garantissant une excellente tenue dans le temps (selon avis technique CSTB)
- 5 PVC teinté dans la masse modifié choc, sans plomb

Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

Gris

Beige



Angle dormant rénovation avec ailette de recouvrement moulurée de 30 à 60 mm (en option).



Battement asymétrique central avec recouvrement pour poignée centrée (en option).



Soubassement alvéolaire rainuré, acoustique, isolant.



Battement asymétrique central réduit de 108 mm pour un clair de jour maximum.



Dormant élargi jusqu'à 160 mm avec appui (en option).

TYPE DE VITRAGE



Options esthétiques

Possibilité : poignée centrée, pour donner un aspect plus harmonieux à votre fenêtre



Options vitrages



Croisillon Aluminium Blanc ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium Laiton ou Barre horizontale

TYPE DE POSE




En applique

Taille fenêtre > Taille ouverture
La fenêtre se pose directement en façade, sur le mur intérieur de la maçonnerie. Elle intègre généralement l'isolation



En tunnel

Taille fenêtre < Taille ouverture
La fenêtre, à la dimension plus petite que celle de l'ouverture, est insérée directement dans l'épaisseur du mur



En feuillure

Taille fenêtre > Taille ouverture
Pour optimiser la surface vitrée, la fenêtre, plus grande que l'ouverture dans le mur (le tableau) vient s'encasturer sur le fond des feuillures



En rénovation sur bâti existant

Taille fenêtre < Taille ouverture
La pose de la fenêtre se fait directement sur le bâti existant. Les dimensions de la surface vitrée sont légèrement inférieures

TYPE D'OUVERTURE



Ouvrant à la Française

Fenêtre simple ou à double-battant qui s'ouvre entièrement et nécessite un espace de débattement total



Soufflet ou Abattant

Fenêtre basculante qui nécessite peu de place pour son ouverture partielle



Oscillo-battant

Fenêtre proposant un double avantage : ouverture totale ou partielle



Fenêtres PVC 70 mm

LES ATOUTS

GAMME *Douceur*

- Double vitrage 4/16/4 BE + Argon
30% d'économie d'énergie
- Renfort métallique
Normes Qualité
- Poignée centrée : débattement arrondi
Cache paumelle ou paumelle vis cachée
Plus esthétique
- Vitrage petit bois moulure
Personnalisation
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*3/E*6B/VA*2

Uw = 1,4 Th11

5 chambres d'isolation

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

5 chambres d'isolation
Coefficient d'isolation Uw=1,4 Th11*
Ouvrant 70 mm, plus isolant

Dans le cas d'une menuiserie plaxée, les Dormants et les Ouvrants sont renforcés et il faut ajouter une option de vitrage I.O pour conserver le Uw = 1,4.

Couleurs

Impression des colonis à titre indicatif.

Anthracite 7016	Chêne doré
Chêne irlandais	Mersier

EXISTE EN

Bicoloration	Bicoloration
Bicoloration	Bicoloration
Bicoloration	

Rouge bosque 3004



- 1 Cornière d'habillage extérieure
- 2 Parclose de vitrage arrondie
- 3 Profils multichambres 70 mm
- 4 Capot
- 5 Ancien bâti
- 6 Aile compensée
- 7 Renforts en acier galvanisé sur ouvrant pour les grandes dimensions
- 8 Double joints périphériques EPDM sur dormant et ouvrant

Moulure intérieure d'habillage.



Dormant de 70 mm à 5 chambres aux parois de forte épaisseur, offrant une résistance mécanique accrue. Vitrage 24 mm (4/16/4). Basse émissivité et gaz Argon de base.
Uw : 1,4 W (m².K) de base



Lignes arrondies, parclose affinées.



Pare tempête de base.



Une double barrière de joint de butée gris sur Ouvrant et Dormant qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité à l'air optimale.

Classement AEV : A*4, E*7B, V*A2



Masse centrale affinée et arrondie : 112 mm pour une fenêtre, 161 mm pour une porte-fenêtre.



Battue intérieure avec poignée centrée.

TYPE DE VITRAGE



Vitrage isothermique d'origine



Vitrage phonique



Vitrage retardataire d'effraction

Finitions d'origine



Pareclose contemporaine



Battue extérieure contemporaine



Battue intérieure avec poignée centrée pour un design optimal

Options vitrages



Croisillon Aluminium Blanc ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium Laiton ou Barre horizontale

LES COLORIS



Beige



Bicoloration Blanc intérieur 7016 extérieur



Chêne doré



Chêne Irlandais



Gris

Bicoloration :

- > Blanc intérieur/Chêne doré ou merisier extérieur ou 7016
- > Chêne doré intérieur/ Blanc extérieur



Vue extérieure



Vue intérieure

LES ATOUTS

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 70 mm d'épaisseur Ouvrant 70 mm d'épaisseur 5 chambres
PERFORMANCES	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,4 Th11
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon
COLORIS	Blanc, beige, gris, anthracite, chêne doré, chêne irlandais Bicoloration : uniquement blanc int. / anthracite ext.
DIMENSIONS : STANDARD SUR MESURE RÉNOVATION	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries
PRESTATIONS DE BASE	Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée, double vitrage



Options esthétiques

Plaxsé façon Chêne doré
Disponible uniquement avec
poignée centrée



Fenêtres PVC 80 mm

LES ATOUTS

GAMME PRIVILÈGE

- Double vitrage 4/20/4 ITR + Argon
Ug=1,0 W/m².K
30% d'économie d'énergie
- Renfort en fibre écologique
Écologique et légère
- Poignée centrée : **Secustik**[®]
Plus de sécurité, plus esthétique
- Oscillot-battant
En standard
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*4/E*7B/V*A2

Uw = 1,2

5 chambres d'isolation

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

5 chambres d'isolation
Performance A*4/E*7B/V*A2 - Uw=1,2*
Très isolant

Profilé
écologique
sans
plomb

- 1 Ouvrant affleurant au dormant
- 2 Liserés de finition
- 3 Couvre-joint Rêno de 40 ou 60 mm. Possibilité de prolongateur. Pose de face possible



Dormant 72 mm
5 chambres d'isolation



Ouvrant 83 mm
6 chambres d'isolation
Battement centré 116 mm

Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

	Gris	Beige	Chêne doré	Chêne irlandais	Mossier	
EXISTE EN	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration	Bicoloration

Rouge brique 300h



NO



Poignée centrée **Secustik**[®]
en Aluminium brossé.
Ferrage symétrique
sur le semi-fixe.



Rejet d'eau.



6 dormants pour le neuf
(de 60 avec ou sans aile
et de 100 à 160).



Fonction oscillo-battant.



Verrou ZH, gâche PK.



2 dormants rénovation
avec recouvrement de
40 ou 60 mm (en option).

TYPE DE VITRAGE



Vitrage isothermique d'origine



Vitrage phonique



Vitrage retardataire d'effraction

Poignées Secustik®

Laitonnée

Inox brossé

Blanc



Options vitrages



Croisillon Aluminium Blanc ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium Laiton ou Barre horizontale

LES FINITIONS



Couvre-joints incorporés 25, 40 ou 60 mm



Couvre-joints moulurés de 45 ou 75 mm avec jonction



Couvre-joints ronds de 45 ou 60 mm avec jonction



Couvre-joints moulurés de 45 ou 75 mm sans jonction


Options finitions

Personnalisation des couvre-joints



LES ATOUTS

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 72 mm d'épaisseur Ouvrant 83 mm d'épaisseur 5 chambres
PERFORMANCES	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,3 w/m ² Coefficient Sw = 0,40
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 20 x 4, faible émissivité + Argon + Warm Edge
COLORIS	Blanc, beige, gris, chêne, doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs suppl.
DIMENSIONS: STANDARD SUR MESURE RÉNOVATION	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
PRESTATIONS DE BASE	Ouvrant à la française, plus oscillant-battant, triple vitrage, poignée Secustik®



Poignée d'origine **Secustik®**
Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision.



Nos produits sont labellisés

NF La norme NF certifie les qualités de sécurité de la fenêtre. Elle est délivrée par L'AFNOR, organisme de certification.

Acotherm Le label Acotherm a la particularité de garantir à votre fenêtre une double performance en matière d'isolation phonique et d'isolation thermique. L'isolation acoustique est échelonnée de AC1 à AC4. L'isolation thermique se désigne par des classes établies selon le coefficient de transmission, de Th4 à Th11.

CEKAL Le label CEKAL certifie la qualité d'isolation thermique et phonique de la fenêtre. Cet indice mesure l'affaiblissement acoustique du vitrage seul. TR : thermique renforcé (nécessaire pour obtenir le crédit d'impôt). AR : Acoustique renforcée (6 classes de 1 à 6).

CSTBat Le label CSTBat correspond à un type de certification effectué par le CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial. CSTBat est dans le domaine du confort thermique, une appellation relative aux équipements de génie climatique et aux procédés solaires. Le CSTB gère la procédure des « avis techniques », portant notamment sur les capteurs et les chauffe-eau solaires. Ce marquage est exigé pour certaines aides et crédits d'impôt.

Classement AEV : pour vous aider à choisir, sachez que chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances.
A : perméabilité à l'air / E : étanchéité à l'eau / V : résistance au vent.
Déterminez en fonction de la situation de votre habitation (région, ville-campagne, hauteur au-dessus du sol), le niveau A, E et V dont vous avez besoin.

Coefficient Uw, en W/(m.K) : définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

Coefficient Sw (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce.

Coefficient TL (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local.

LINÉA PVC 60 mm ¹⁶ ₆

Douceur PVC 70 mm ¹⁶ ₆

PRIVILÈGE PVC 80 mm ¹⁶ ₆

CARACTÉRISTIQUES	LINÉA PVC 60 mm ¹⁶ ₆	Douceur PVC 70 mm ¹⁶ ₆	PRIVILÈGE PVC 80 mm ¹⁶ ₆
PERFORMANCES	Dormant 60 mm d'épaisseur Ouvrant 60 mm d'épaisseur 3 chambres	Dormant 70 mm d'épaisseur Ouvrant 70 mm d'épaisseur 5 chambres	Dormant 72 mm d'épaisseur Ouvrant 83 mm d'épaisseur 5 chambres
ÉLIGIBLE AU CREDIT D'IMPÔT	A*3/E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,5 Th10	A*3/E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,4 Th11	A*3/E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,3 w/m ² Coefficient Sw = 0,40
VITRAGE DE BASE	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Uw = 1,4 Th10	Oui	Oui
COLORIS	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4 x 20 x 4, faible émissivité + Argon + Warm Edge
DIMENSIONS EN STANDARD, SUR MESURE RÉNOVATION	Blanc, beige, gris	Blanc, beige, gris, anthracite, chêne doré, chêne irlandais Bicoloration : uniquement blanc int. / anthracite ext.	Blanc, beige, gris, chêne, doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs suppl.
OPTIONS	Oui	Oui	Oui
PRESTATIONS DE BASE	Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
	Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage	Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée, double vitrage	Ouvrant à la française, plus oscillant-battant, triple vitrage, poignée Secustik ®

Fenêtre en sur-mesure

Vous avez besoin de fenêtres en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.

L'ÉTANCHÉITÉ

L'indice réglementaire est le Q4 PaSurf. C'est le ratio du débit de fuites à 4 Pascals (exprimé en m³ d'air par heure) rapporté à la surface de parois froides hors plancher-bas du bâtiment (exprimée en m²). Son unité est le m³ / (h.m).


Les valeurs seuils à ne pas dépasser :

• 0,6 m³ / (h.m²) en maison individuelle • 1,0 m³ / (h.m²) en immeuble collectif

C'est le classement A*E*V* et la qualité de pose qui permettent d'assurer la bonne étanchéité de la fenêtre. Pour répondre à l'exigence de 0,6 m³ / (h.m), un classement A*3 ou A*4 comble efficacement cette attente.

Découvrez nos Baies vitrées

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de baies Aluminium : formes arrondies, personnalisations, performances isothermiques...

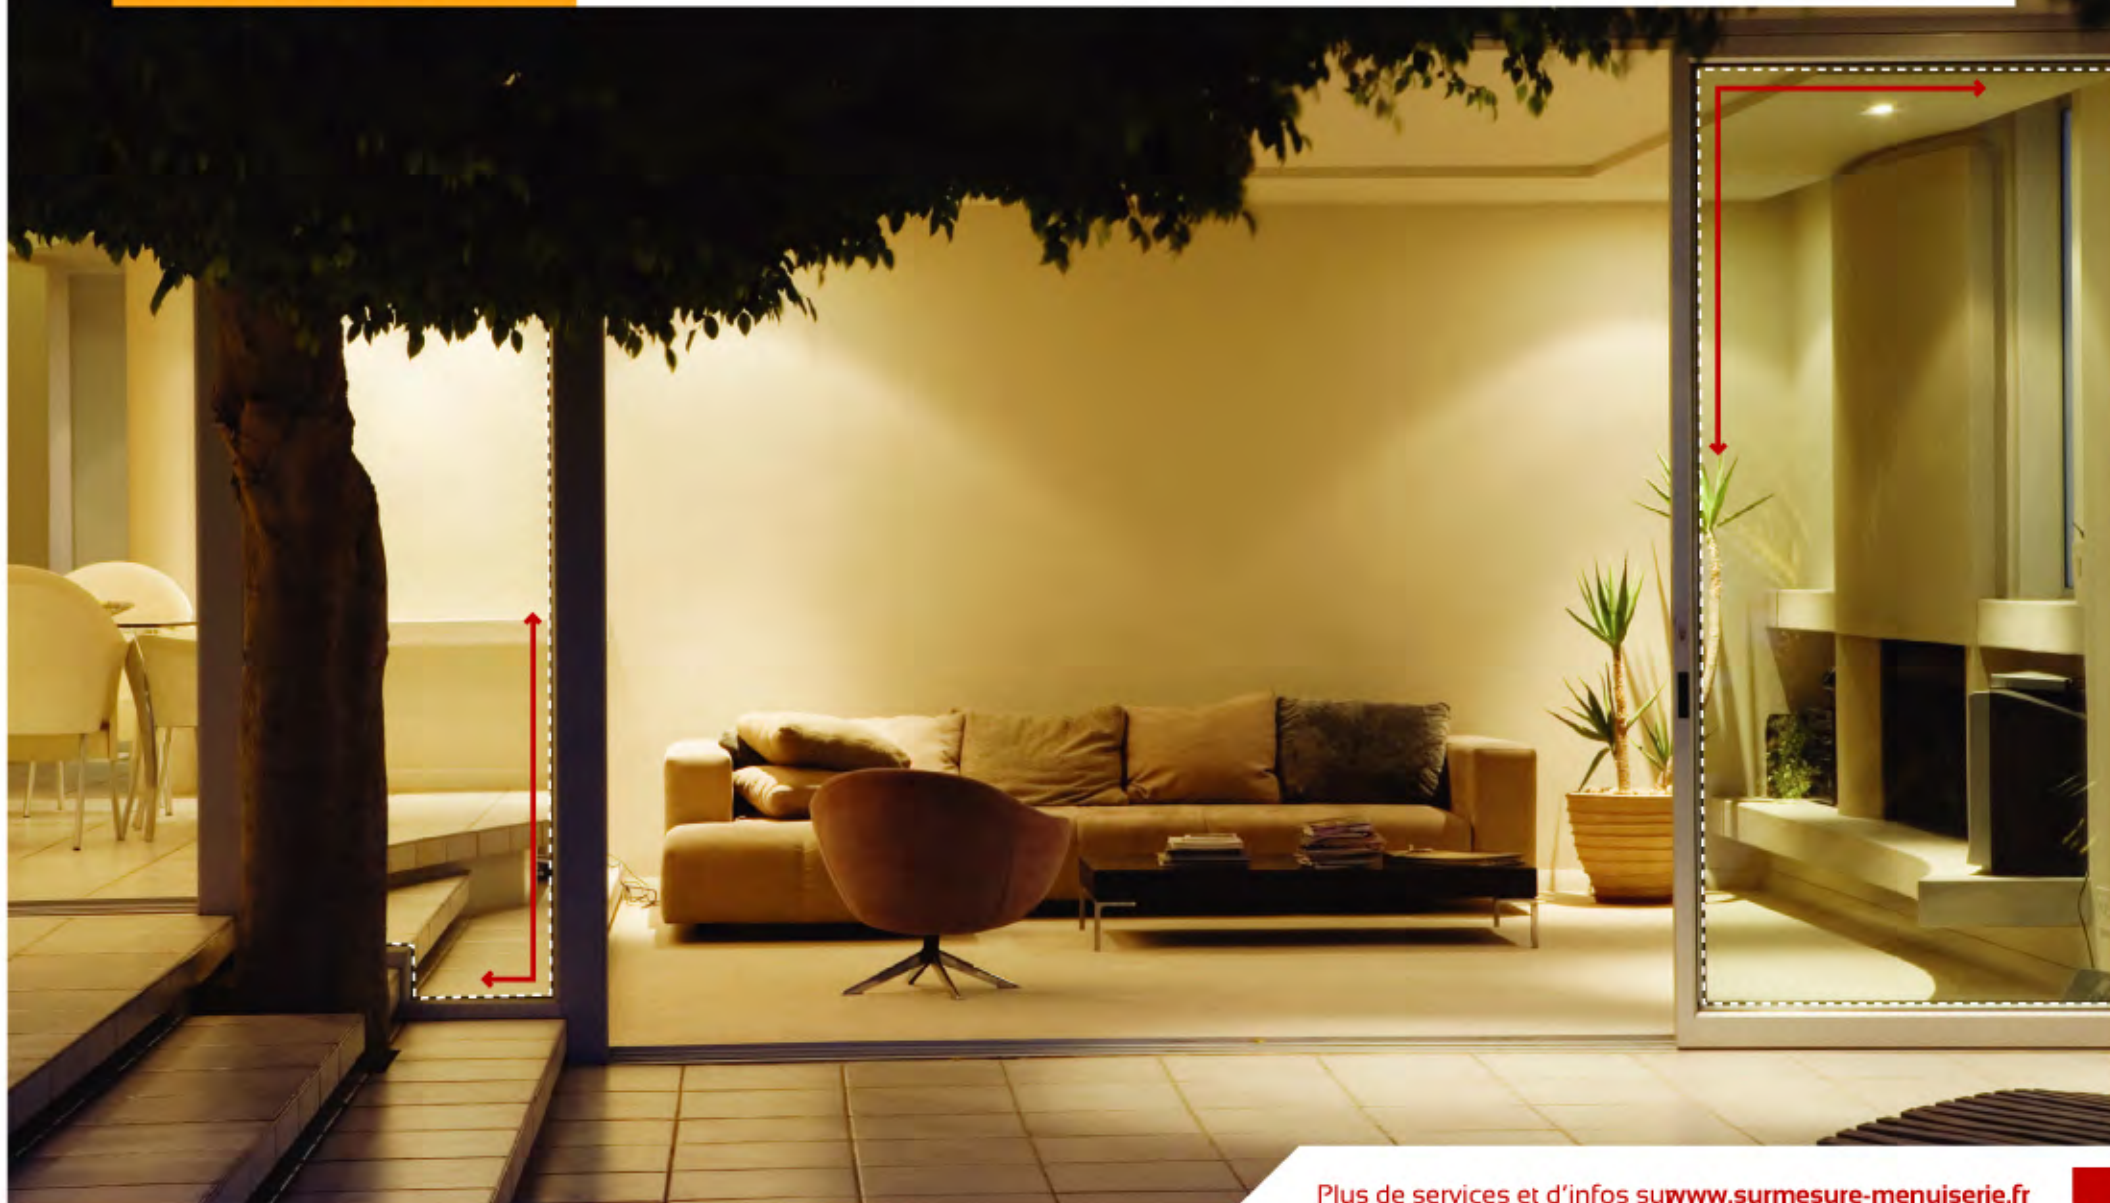

Baies Aluminium

LES ATOUTS

GAMME *Douceur*

- Double vitrage 4/16/4 BE + Argon
*Coefficient Uw = 1,6
30% d'économie d'énergie
- Fermeture 2 points
Plus solide, plus sécurisant
- Poignées ergonomiques
Plus esthétique
- Personnalisation à la carte
Plus d'harmonie
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*3/E*5B/V*A2

Uw = 1,6

Conforme RT 2012

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Double rupture de pont thermique
Étanchéité A*3/E*5B/V*A2
Plus isolant



- 1 Vitrage 4/16/4 FE avec Argon
- 2 Joint de montant en TPE (élastomère thermoplastique)
- 3 Busette avec flotteur intégré (innovation brevetée)
- 4 Assemblage des montants et traverses avec pièces d'étanchéité (sur dormant et ouvrant)
- 5 Galets à roulement à aiguilles



Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

RAL 9016	RAL 1013
RAL 7035	RAL 7016
RAL 7004	RAL 1247
Noir sablé	



Existe aussi en **Bicoloration**



TYPE DE VITRAGE



Vitrage isothermique d'origine



Vitrage phonique



Vitrage retardataire d'effraction



LES ATOUTS

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT2012
PERFORMANCES	A*3/E*5B/V*A2 Coefficient Uw = 1,6 Sw 0,46 / TL 67%
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon
COLORIS	18 couleurs + de couleurs en option
DIMENSIONS : STANDARD SUR MESURE RÉNOVATION	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PM, aération, différentes couleurs, bicoloration
PRESTATIONS DE BASE	Serrure 2 points, poignée ergonomique, double rupture de pont thermique

DESIGN GALBÉ
CHICANE centrale
Vue intérieure



DESIGN DROIT
CHICANE centrale
Vue intérieure



Poignée confort slide blanche



Anti-fausse manœuvre intégrée

SYSTÈME DE FERMETURE

- Tringle en matière injectée à base de polymère chargé fibre
- Boîtier de fixation poignée mobile permettant un montage de la poignée sans déformation de la tringle
- Anti-fausse manœuvre intégrée



MULTIPOINTS DE FERMETURE

- Liner :
2 points en standard
4 points en option
- Master :
4 points en standard



CENTREUR

(sur menuiseries couleurs)
Pièces rapportées qui facilitent le guidage lors de la fermeture du coulissant.



RAILS ALUMINIUM AMOVIBLES

Durabilité de vos baies dans le temps grâce aux rails interchangeables.

Baies Aluminium

LES ATOUTS

GAMME PRIVILÈGE

- Double vitrage 4/16/4 ITR + Argon + Warm Edge > Ug = 1,1 w/m²k
30% d'économie d'énergie
- Dormant 70 mm - Fermeture 4 points
Plus solide, plus sécurisant
- Possibilité poignée **Secustik®**
Sans plus-value!
- Personnalisation, accessoires à la teinte
Plus d'harmonie
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*4/E*7B/V*B3

Uw = 1,5

Conforme RT 2012

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Double rupture de pont thermique
Bouclier thermique sur ouvrant/dormant
Performance A*4/E*7B/V*B3 - Uw=1,5
Plus isolant



Esthétique

Couvre joint finition « arrondie » 1
Montant renforcé et arrondi 2

Fiabilité

Montant renforcé 3
Assemblage à coupe d'onglet 4
Chemin de roulement rapporté 5

Pour des grandes dimensions, consultez-nous !

Modèle présenté avec option : traverses intermédiaires horizontales.



Couleurs

Impression des couleurs à titre indicatif.

Blanc 9010B	6021G
3004G	8014G
Beige 1015B	7015G
3005G	8019G
Silver	7016G
5003G	9005G
Bronze 7016	7031G
5014G	9010G
Gold	7035G
6005G	9016G
1015G	8011G



Option : toutes les couleurs du RAL

Existe aussi en **Bicoloration**

Existe en fenêtre ouvrant à la Française.



TYPE DE VITRAGE



Vitrage isothermique d'origine



Vitrage phonique



Vitrage retardataire d'effraction

Ensemble pour fermeture par poignée à tourner



Poignées **Secustik®**

Poignée de fenêtre **Secustik®** ligne Atlanta

Blanc classique ou **Secustik®**



Laiton **Secustik®**



Inox **Secustik®**



Version **Secustik®** Inox

LES ATOUTS

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT2012
PERFORMANCES	A*4/E*7B/V*B3 Coefficient Uw = 1,5 Sw 0,38 / TL 58%
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + Warm Edge
COLORIS	21 couleurs + de couleurs en option
DIMENSIONS: STANDARD SUR MESURE RÉNOVATION	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PM, aération, différentes couleurs, bicoloration
PRESTATIONS DE BASE	Serrure 4 points, poignée Secustik® , double rupture de pont thermique, double galet Inox

de débattement total

LA PERSONNALISATION

Ensemble pour fermeture à cuvette

Cuvette intérieure



Poignée Soft Touch intérieure



1 Le système anti-fausse manœuvre protège la gâche et le pêne lors de la manœuvre.



2 Le joint de dormant assure un amorti du vantail lors de la fermeture, et renforce l'étanchéité acoustique et thermique.

3 Le PV plus est un joint glissant pour encore plus d'étanchéité thermique et phonique.

Des détails qui font la différence



INOX



Vue intérieure du galet double réglable (Derlin ou inox).

Baies Aluminium



Fenêtre en monocoloration présentée avec poignée DALLAS
Option finition Inox

Ouvrant à la française

DESIGN DROIT & GALBÉ

- 1 Vitrage 4/16/4 FE avec Argon et Warm Edge
- 2 Assemblage des angles par sertissage
- 3 Concept ouvrant caché



Concept OUVRANT CACHÉ
Le cadre vantail de votre fenêtre s'aligne et se cache derrière le cadre du dormant.
Ouvrte ou fermée, votre fenêtre vous apporte autant de luminosité et de confort solaire.

DRAINAGE INVISIBLE
qui assure l'évacuation de l'eau.

Poignée pour fenêtre Ouvrant Design galbé

Poignée ATLANTA (technologie **Secustik**®)

Aspect Inox

Gris 7016



Noir

Blanc

Poignée pour fenêtre Ouvrant Design droit

Poignée DALLAS (technologie **Secustik**® avec VarioFit®)

Aspect Inox

Gris 7016



Noir

Blanc

Baies ALUMINIUM

ISOLANT · ESTHÉTIQUE
SOLIDITÉ · PERSONNALISABLE

D Douceur

P PRIVILÈGE

Nos produits sont labellisés

NF La norme NF certifie les qualités de sécurité de la baie vitrée. Elle est délivrée par L'AFNOR, organisme de certification.

A Le label Acotherm a la particularité de garantir à votre baie vitrée une double performance en matière d'isolation phonique et d'isolation thermique. L'isolation acoustique est échelonnée de AC1 à AC4. L'isolation thermique se désigne par des classes établies selon le coefficient de transmission : de Th4 à Th11.

CEKAL Le label CEKAL certifie la qualité d'isolation thermique et phonique de la baie vitrée. Cet indice mesure l'affaiblissement acoustique du vitrage seul.
TR : thermique renforcé (nécessaire pour obtenir le crédit d'impôt).
AR : Acoustique renforcée (6 classes de f à b).

CSTBat Le label CSTBat correspond à un type de certification effectué par le CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial. CSTBat est dans le domaine du confort thermique, une appellation relative aux équipements de génie climatique et aux procédés solaires. Le CSTB gère la procédure des «avis techniques», portant notamment sur les capteurs et les chauffe-eau solaires. Ce marquage est exigé pour certaines aides et crédits d'impôt.

Classement AEV : pour vous aider à choisir, sachez que chaque baie vitrée a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances.
A : perméabilité à l'air / E : étanchéité à l'eau / V : résistance au vent.
Déterminez en fonction de la situation de votre habitation (région, ville-campagne, hauteur au-dessus du sol), le niveau A, E et V dont vous avez besoin.

Coefficient Uw, en W/(m.K) : définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

Coefficient Sw (sans unité) : définit la capacité de votre baie vitrée à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce.

Coefficient TL (sans unité) : définit la capacité de votre baie vitrée à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local.

Baie vitrée en sur-mesure

Vous avez besoin de baies en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure menuiserie** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
PERFORMANCES	A*3/E*5B/V*A2 Coefficient Uw = 1,6 Sw 0,46 / TL 67%	A*4/E*7B/V*B3 Coefficient Uw = 1,5 Sw 0,38 / TL 58%
ÉLIGIBLE AU CREDIT D'IMPÔT	Oui	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE 1,0 + Argon + Warm Edge
COLORIS	18 couleurs + de couleurs en option Existe aussi en Bicoloration	21 couleurs + de couleurs en option Existe aussi en Bicoloration
DIMENSIONS EN STANDARD, SUR MESURE RÉNOVATION	Oui	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PM, aération, différentes couleurs, bicoloration	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PM, aération, différentes couleurs, bicoloration
PRESTATIONS DE BASE	Serrure 2 points, poignée ergonomique, double rupture de pont thermique	Serrure 4 points, poignée Secustik , double rupture de pont thermique, double galet Inox

L'ÉTANCHÉITÉ

L'indice réglementaire est le Q4 PaSurf. C'est le ratio du débit de fuites à 4 Pascals (exprimé en m³ d'air par heure) rapporté à la surface de parois froides hors plancher-bas du bâtiment (exprimée en m²). Son unité est le m³ / (h.m).

Les valeurs seuils à ne pas dépasser :

• 0,6 m³ / (h.m²) en maison individuelle • 1,0 m³ / (h.m²) en immeuble collectif

C'est le classement A*E*V* et la qualité de pose qui permettent d'assurer la bonne étanchéité de la baie vitrée. Pour répondre à l'exigence de 0,6 m³ / (h.m), un classement A*3 ou A*4 comble efficacement cette attente.

LES EXIGENCES DU LABEL BBC Effinergie® en matière de fenêtre



Exigence 1

LIMITER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

La règle générale est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments en ne dépassant pas la norme de **50 kWh/m²** de SHON (surface hors d'œuvre nette) et **par an**. Le label BBC tient compte de la diversité des climats en multipliant cette valeur de 50 par un coefficient de rigueur climatique. Les valeurs de l'exigence valent donc, selon les régions, entre 40 et 65 kWh/m² par an.

Le coefficient de rigueur climatique est augmenté de 0,1 si l'altitude de la construction est comprise entre 400 et 800 m et de 0,2 si l'altitude de la construction est supérieure à 800 m.

H1a et H1b = 65 kWh/m² SHON H1c = 60 kWh/m² SHON H2a = 55 kWh/m² SHON
H2b = 50 kWh/m² SHON H2c et H2d = 45 kWh/m² SHON H3 = 40 kWh/m² SHON

Exigence 2

LIMITER LA PERMÉABILITÉ DE L'AIR

- La perméabilité de l'air des bâtiments doit être inférieure à :
0,6 m³/h.m² maison individuelle et, **1 m³/h.m²** immeuble collectif

Cette valeur qualifie le débit de fuite traversant l'enveloppe, exprimé en m³/h.m² d'enveloppe, sous un écart de pression de 4 Pascals (selon la RT 2005). Cette exigence concerne également toute l'enveloppe du bâtiment (liaisons façades/plancher, gaine électrique, trappe et toutes les traversées de cloison). Pour valider que la perméabilité soit bien conforme au BBC, un essai insitu est réalisé systématiquement.

Exigence 3


OPTIMISER L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DU BÂTIMENT

En hiver, l'ouverture des volets pendant la journée permet de profiter des apports solaires. Leur fermeture, la nuit, permet de réduire la consommation de chauffage.



Découvrez nos Fenêtres Bois

Sur Mesure Menuiserie vous propose deux gammes de fenêtres Bois :
robustesse, confort thermique, douceur des lignes...

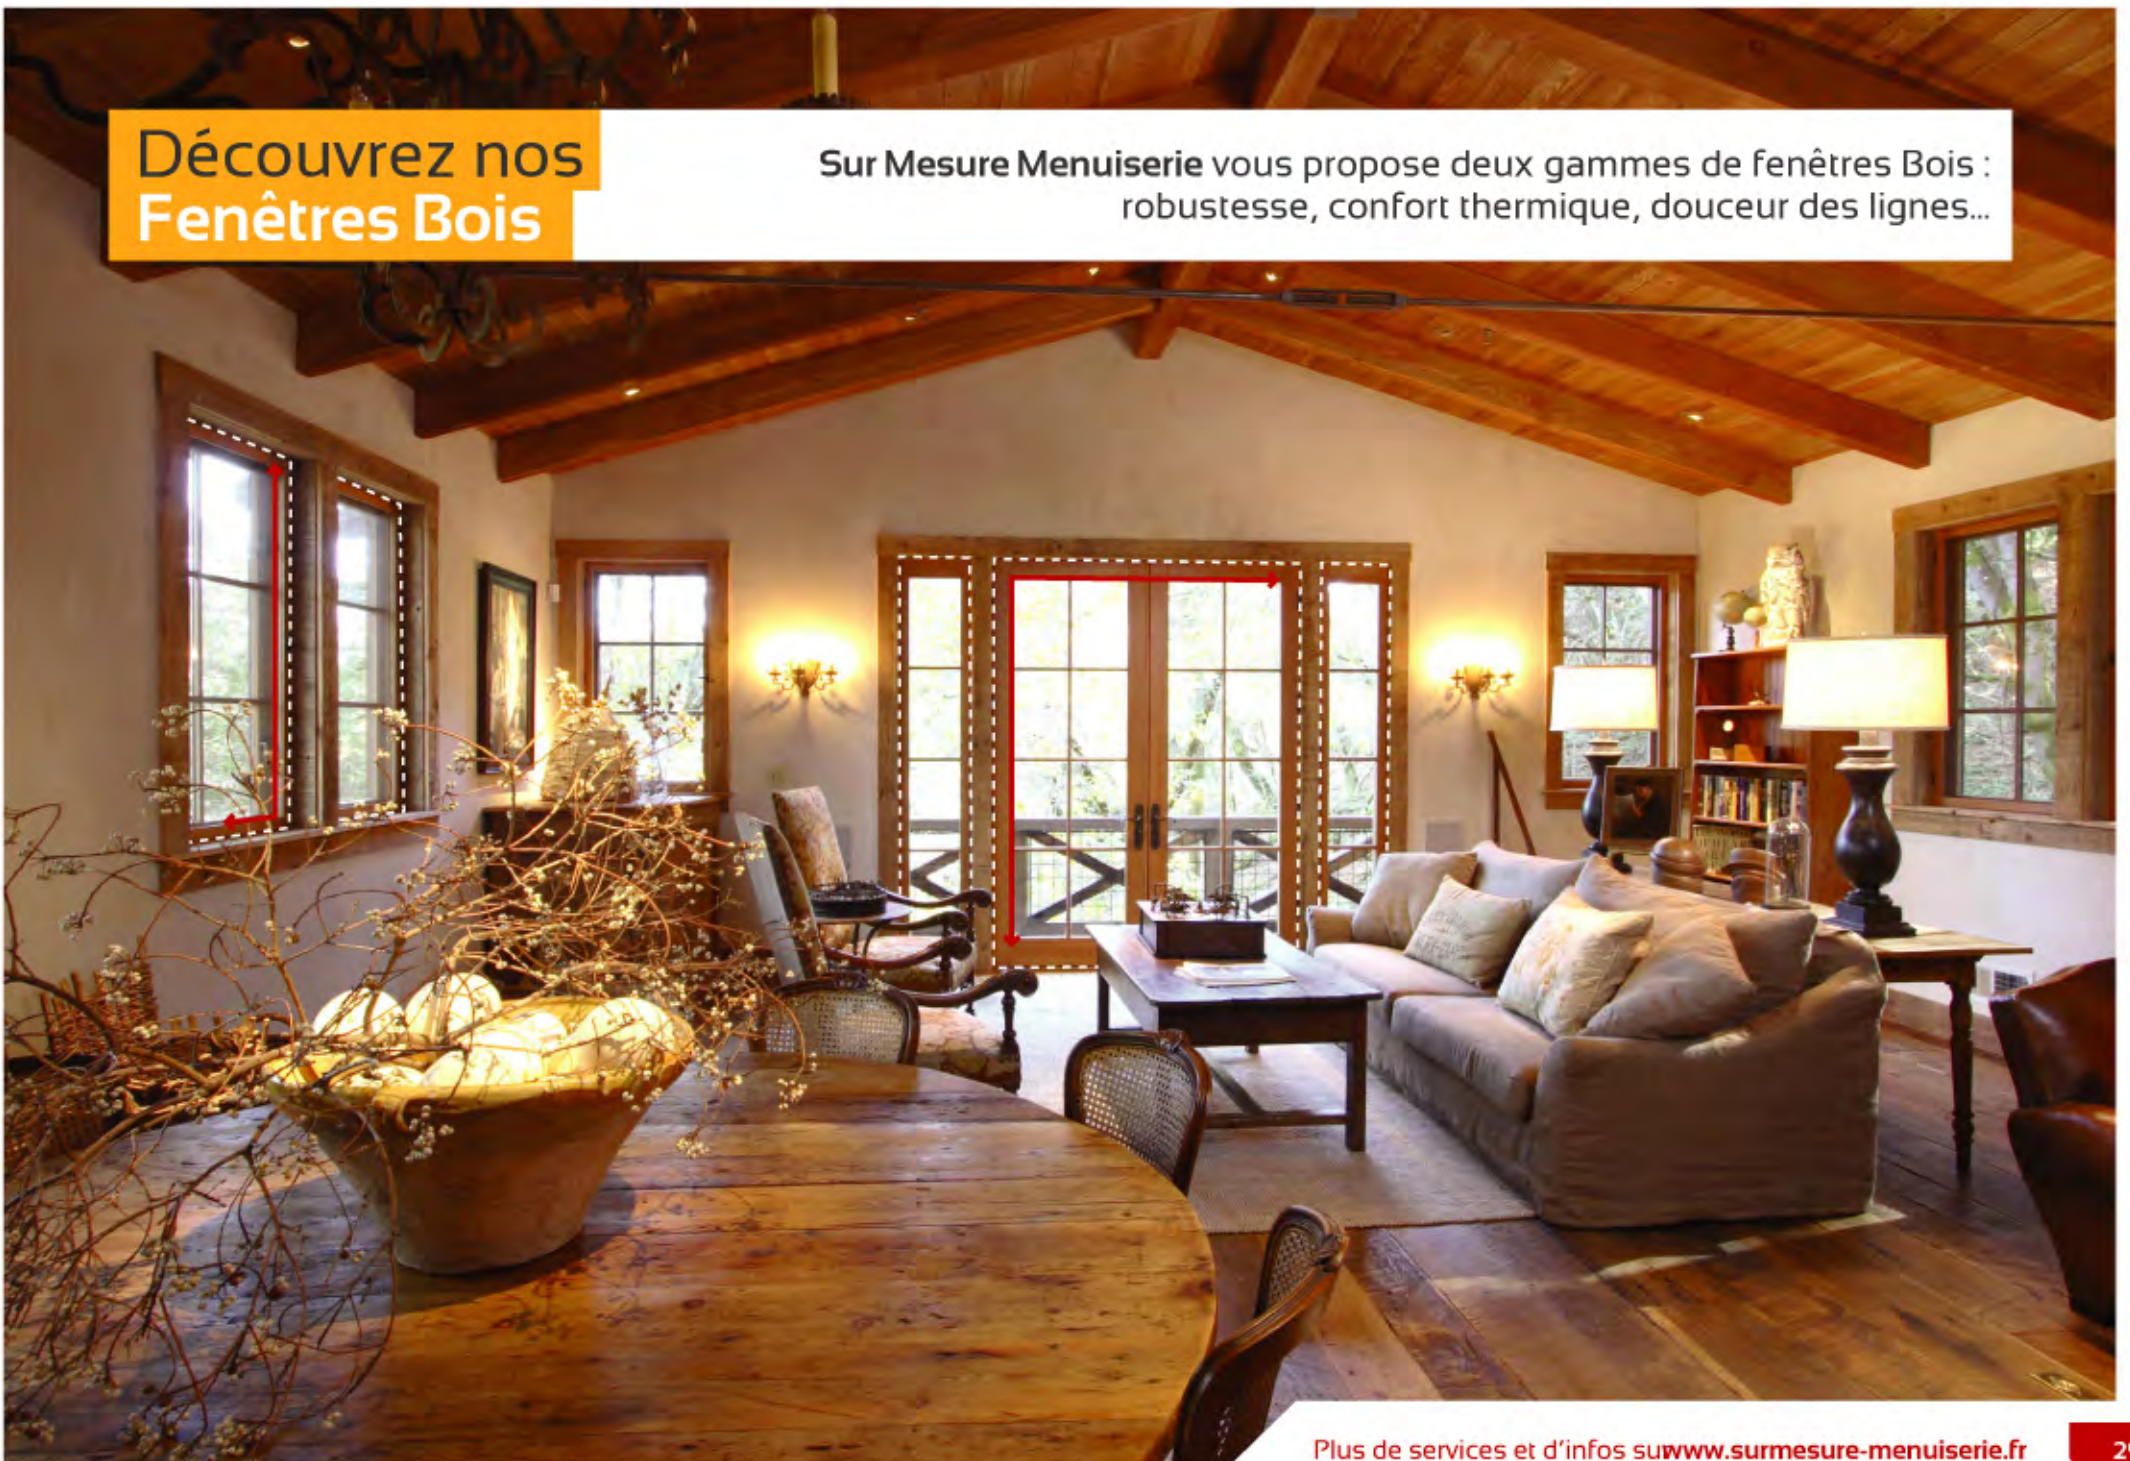

Fenêtres BOIS 58 mm

LES ATOUS

GAMME
LINÉA

- Double vitrage isothermique 4/16/4
faible émissivité + Argon
30% d'économie d'énergie
- Double joint d'étanchéité
Normes Qualité, Plus hermétique
- Vitrage, quincaillerie
Personnalisation
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*4/E*9B/VC*3
UW = 1,4 w/m²K

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.
**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Ouvrant + Dormant de 58 mm d'épaisseur
Plus hermétique



Options vitrages



Traverses
Petit Bois clipsé



Croisillons avec
cadre Petit Bois

Options formes



Couleurs

Impression des couleurs à titre indicatif.

Prépeint Blanc Chêne Eucalyptus Méleze



Poignée Aluminium :
de série couleur champagne,
autre couleur en option.



Détail de la partie
centrale et des jets d'eau.



Détail du mécanisme
haut de l'oscillo-battant.



Détail de finition
d'assemblage.

Fenêtres BOIS 68 mm

LES ATOUTS

GAMME *Douceur*

- Double vitrage isothermique 6/20/4 faible émissivité + Argon
30% d'économie d'énergie
- Double joint d'étanchéité
Normes Qualité, Plus hermétique
- Vitrage, quincaillerie
Personnalisation
- Éligible au crédit d'impôt**

PERFORMANCES

A*4/E*9B/VC*3
Uw = 1,3 w/m²K

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.
**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Ouvrant + Dormant de 68 mm d'épaisseur
Plus hermétique : Uw = 1,3w/m²K

Options vitrages



Traverses
Petit Bois clipsé



Croisillons avec
cadre Petit Bois



Options formes



Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

Prépeint Blanc	Chêne
Eucalyptus	Mélèze



Fenêtres MIXTES

LES ATOUTS

Mixtes
Bois/Aluminium *Douceur*

- Double vitrage isolant 4/16/4 FE + Argon + intercalaires Warm-Edge **30% d'économie d'énergie**
- Double joint d'étanchéité EPDM **Normes Qualité, Plus hermétique**
- Possibilité de choisir sa couleur **Personnalisation**
- **Éligible au crédit d'impôt****

PERFORMANCES

A*4/E*7B/VA*2
UW = 1,3 w/m²K
Conforme RT2012

*Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.


**Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.

Ouvrant Bois de 68 mm d'épaisseur
Plus hermétique

Vue intérieure
Bois



Vue extérieure du
profilé Aluminium

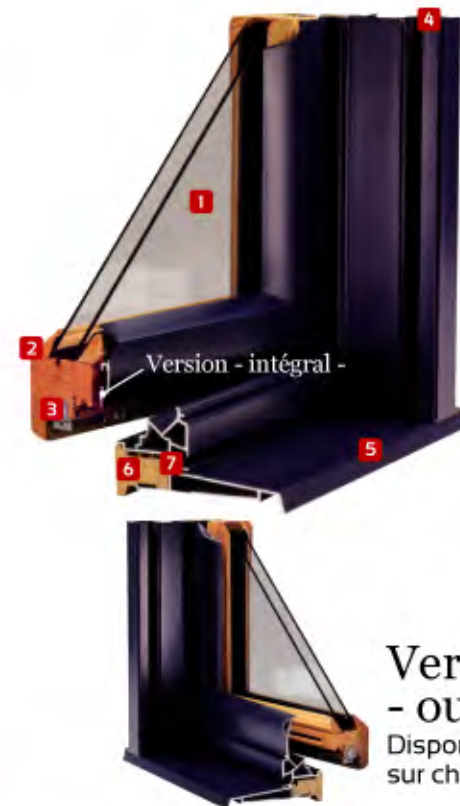

- 1 Vitrage isolant 4-16-4 FE + Argon + intercalaires Warm-Edge.
- 2 Ouvrant bois 68 mm capoté d'Aluminium.
- 3 Double-joint d'étanchéité EPDM.
- 4 Tapée d'isolation pour volet roulant avec coulisses intégrées (en option si le volet est posé sur chantier).
- 5 Appui Aluminium 125 mm ou 155 mm suivant isolation.
- 6 Dormant bois face intérieure.
- 7 Profil Aluminium renforcé par plusieurs cloisons.

Version
- ouvrant caché -
Disponible uniquement
sur châssis et croisée

Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

Coloris Bois



Aluminium : côté extérieur

9010	Canon
1015	Gris galet
1247	6005
3004	6021
5003	7016
5010	8014
5023	9009

Bois : côté intérieur

Coloris Lasure opaque

9010	5023
1015	6005
3004	6019
3016	6021
5010	6021
5018	8002

Finitions sablées et autres RAL

Noir 900	Noir 100	Bleu 700	Vert 500
Rouge 300	Gris B 8821		

Cette fenêtre Mixte renferme de nombreux atouts :

Performances : acoustiques et thermiques
2 versions : intégral ou ouvrant caché
Au choix : vitrage double ou triple
Nombreuses options - Choix des couleurs
Matériaux nobles - Haut de gamme



LINÉA

Bois 58 mm

Douceur

Bois 68 mm

Mixtes
Bois/Aluminium

Mixte 58 mm

Mixtes
Bois/Aluminium

Mixte 68 mm

Nos produits sont labellisés

NF La norme NF certifie les qualités de sécurité de la fenêtre. Elle est délivrée par L'AFNOR, organisme de certification.

Acotherm La particularité de garantir à votre fenêtre une double performance en matière d'isolation phonique et d'isolation thermique. L'isolation acoustique est évaluée de AC1 à AC4. L'isolation thermique se désigne par des classes établies selon le coefficient de transmission : de TH4 à TH1.

CEKAL Le label CEKAL certifie la qualité d'isolation thermique et phonique de la fenêtre. Cet indice mesure l'affaiblissement acoustique du vitrage seul.

TR : thermique renforcé (nécessaire pour obtenir le crédit d'impôt)
AR : Acoustique renforcée (5 classes de 1 à 6).

CSTBat Le label CSTBat correspond à un type de certification effectuée par le CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial. CSTBat est dans le domaine du confort thermique, une appellation relative aux équipements de génie climatique et aux procédés solaires. Le CSTB gère la procédure des « avis techniques », portant notamment sur les capteurs et les chauffe-eau solaires.

Ce marquage est exigé pour certaines aides et crédits d'impôt.

Classement AEV : pour vous aider à choisir, sachez que chaque fenêtre a un niveau de classification AEV en fonction de ses performances : A : perméabilité à l'air / E : étanchéité à l'eau / V : résistance au vent.

Déterminez en fonction de la situation de votre habitation (région, ville-campagne, hauteur au-dessus du sol), le niveau A, E et V dont vous avez besoin.

Coefficient Uw, en W/(m.K) : définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

Coefficient Sw (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre pièce.




Coefficient TL (sans unité) : définit la capacité de votre fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire à l'intérieur de votre local.

CARACTERISTIQUES	Dormant 58 mm d'épaisseur Ouvrant 58 mm d'épaisseur 3 chambres	Dormant 68 mm d'épaisseur Ouvrant 68 mm d'épaisseur 4 chambres	Dormant 58 mm d'épaisseur Ouvrant 58 mm d'épaisseur 3 chambres	Dormant 68 mm d'épaisseur Ouvrant 68 mm d'épaisseur 4 chambres
PERFORMANCES	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,4 Coeff. Sw = 0,30 / TL = 80%	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,3 Coeff. Sw = 0,30 / TL = 79%	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,5 Coeff. Sw = 0,30 / TL = 80%	A*4 / E*750 / V*C3 Coefficient Uw = 1,4 Coeff. Sw = 0,30 / TL = 79%
ÉLIGIBLE AU CREDIT D'IMPÔT	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Ug = 1,1	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Ug = 1,1	Oui	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Ug = 1,1
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4 x 16 x 4, faible émissivité + Warm Edge	Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + Warm Edge	Double vitrage 4 x 16 x 4, faible émissivité + Warm Edge	Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + Warm Edge
COLORIS	Tout RAL	Tout RAL	Aluminium ext. uniquement Nombreux RAL : laqué, satiné, mat, granité	Aluminium ext. uniquement Nombreux RAL : laqué, satiné, mat, granité
DIMENSIONS EN STANDARD, SUR MESURE RENOVIATION	Oui	Oui	Oui	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries
ESSENCES DE BOIS	Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) Chêne (lamellé, collé 3 plis)	Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) Chêne (lamellé, collé 3 plis)	Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) Chêne (lamellé, collé 3 plis)	Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) Chêne (lamellé, collé 3 plis)
PRESTATIONS DE BASE	Poignée centrée Secustik®	Poignée centrée Secustik®	Poignée centrée Secustik®	Poignée centrée Secustik®

Fenêtre en sur-mesure

Vous avez besoin de fenêtre en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur mesure menuiserie** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.


Les formes et les types d'ouvertures

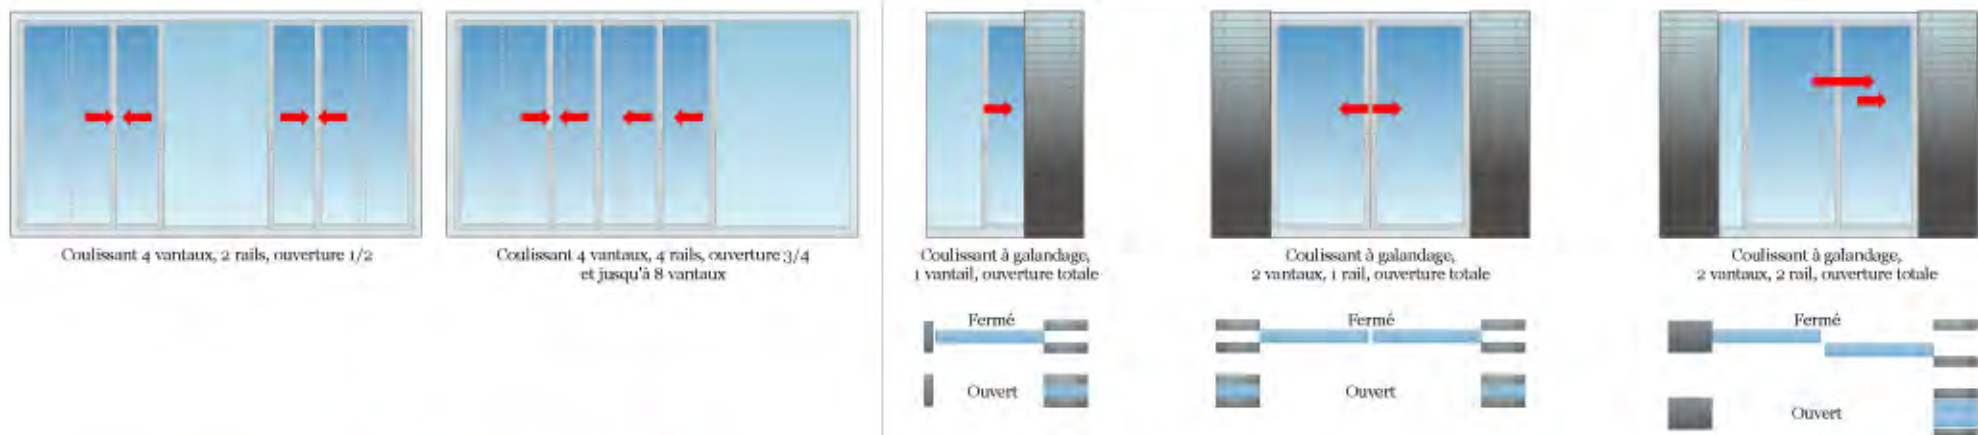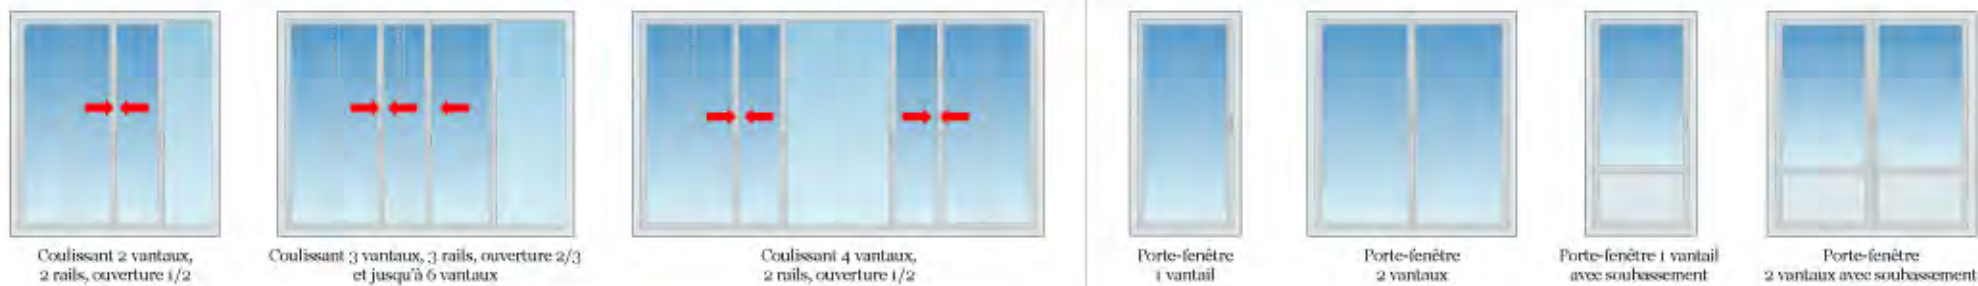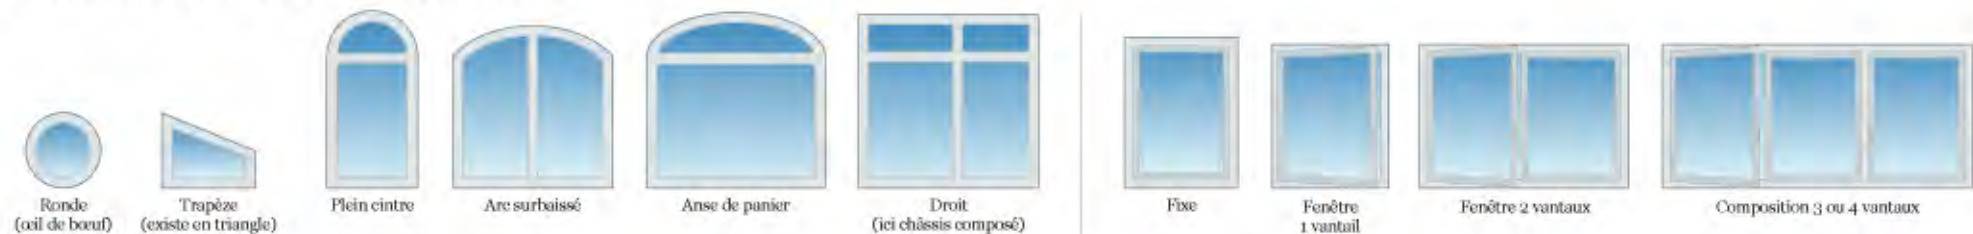

Quelques conseils




Les ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux sont parfaitement indiqués pour les chambres et les séjours.



Les ouvertures à soufflet et basculants s'utilisent en imposte pour aérer les salles de bains, garages, couloirs...



Les oscillo-battant réunissant les avantages des ouvertures à soufflet et à la française, sont appréciés à la cuisine ou la salle de bains.

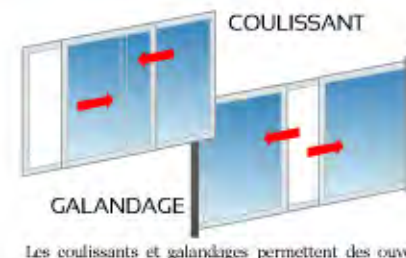

Les coulissants et galandages permettent des ouvertures totales, sans empiéter sur l'espace intérieur.

Découvrez nos Volets battants

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de volets battants : Sapin brut, PVC, Aluminium, Composite





Volets battants BOIS SAPIN BRUT

Épaisseur 27 mm
Avec quincaillerie

Choix des traitements et des options de finition
Traitement IFH ou impression blanche
Finition lasure ton bois ou laquage coloris unis

Coloris
Impression des coloris à titre indicatif

9010	3004
1015	5003
5024	5079
6005	6021
5010	5015
5014	5023
8007	7016
8014	8003

Coloris Bois

Chêne clair	Merisier
Chêne doré	Noyer

Épaisseur 30 mm
Avec quincaillerie

PERSIENNES
Traitement IFH ou impression blanche
Finition lasure ton bois ou laquage coloris unis



Pentures et contre-pentures



À barres seules



À barres et écharpes



Tringlage des volets à lames



Emboiture



Penture noire en queue de carpe



Battement



Persiennes lames américaines



Persiennes lames jointives



Persiennes lames horizontales



Panneau en Sapin à plates-bandes



Panneau Exotique sans plates-bandes



Tenon et mortaise



Espagnolette



Volet à la Niçoise

Volets battants BOIS, PVC, MÉTALLIQUE



Bois PERSIENNE

- Lames verticales en pin épaisseur 14 mm
- Ensemble de projection pré-monté en usine
- Tapées cornières réglables
- Pliage spécifique possible des tapées cornières
- Produits pré-montés en atelier

9010	5007	6021	Lasure 03/4l
1015	5024	7035	Lasure 06/4l
3011	6005	8028	



PVC PERSIENNE

- PVC extrudé, teinte masse, épaisseur 14 mm
- Tapées cornières réglables de 10 mm en + ou -
- Pliage spécifique possible sur demande des tapées cornières pour les chantiers
- Produits pré-montés en atelier

9010	1015	Option : toutes les couleurs du RAL.
Chêne doré	Faux bois clair 17l	



Métallique PERSIENNE

- Tablier de tôles d'acier laminé à froid en 10/10^e d'épaisseur
- Ajourage sur mesure
- Tapées cornières réglables de 10 mm en + ou -
- Pliage spécifique possible sur demande des tapées cornières pour les chantiers
- Ensemble accessoires montés sur persienne


9010	9016	1015	3011
7035	6005	6021	8028



Composite

- ✓ Imputrescible.
- ✓ Pas d'entretien.
- ✓ Très bon isolant :
Coefficient thermique compris entre 0,226 et 0,260 m²K/W.

4 styles au choix

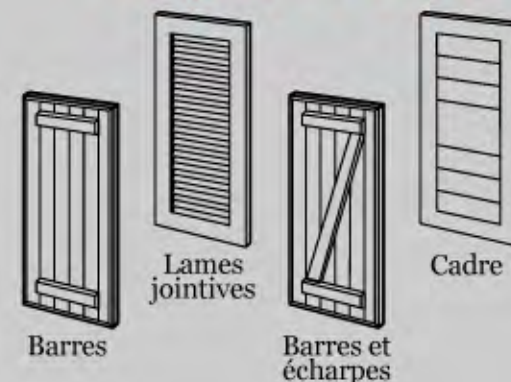

Existe aussi en cintré.

Volets battants BOIS RÉGIONAUX



Volet Provençal,
penture inversée,
emboîture Aluminium



Volet Provençal,
battement mi-bois



Volet Gardois,
penture inversée
et emboîture



Volet Dauphinois
Épaisseur 30 mm



Volet à clés
Épaisseur 32 mm



Volet Gardois
pentures inversées
Épaisseur 32 mm



Volet Provençal
Épaisseur 52 mm

Nombreuses épaisseurs
Avec quincaillerie

Esthétique
Traitement IFH ou impression blanche



PVC



Penture en Aluminium
blanc à bout festonné



Renfort vertical



Espagnolette
recoupable en Aluminium
et matériau composite



Gache composite



Barre

Nombreux atouts :
Facilité d'entretien, matériau lisse
Durabilité et très bonne résistance au temps
PVC sans plomb : écologique

À lames enclipsables 24 mm et 28 mm lourd
Épaisseur 24 ou 28 mm



Pentures et
contre-pentures



À barres seules



À barres et écharpes

Persiennés
Épaisseur 36 mm



Coloris

Impression des coloris à titre indicatif

Blanc 9010 Satiné 1015 Gris 7035

Coloris Bois

Chêne doré
Chêne irlandais

Volets battants ALUMINIUM

Ces volets Aluminium sont dotés de nombreux atouts :

Facilité d'entretien, matériau lisse.

Économie d'énergie

Lames isolantes en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements Aluminium pré-laqué.

Isolation thermique. L'Aluminium ne craint ni les intempéries, ni la corrosion.



Isolant
Épaisseur 27 mm
Pentures et contre-pentures
ou barres et écharpes



Épaisseur 30 mm
Lames Américaines
extrudées - Non isolé



Épaisseur 30 mm
Lames jointives
extrudées - Non isolé



Panneau de 27 mm
Coefficient de
résistance thermique
de $\Delta R = 0,28$

Nombreux coloris
RAL ou Chêne doré



Coloris

Impression des coloris à titre indicatif.

9016	5010	5024	7016
1015	5014	6005	8003
3004	5015	6019	8007
5003	5023	6021	8014

Coloris Bois

Chêne doré




Penture en Aluminium
blanc ou noir
à bout festonné



Battement
+ Joint



Structure en Aluminium isolé,
épaisseur 27 mm - $R=0,28$



Joint sur battement



Espagnolette en Aluminium

Impression des coloris à titre indicatif.

Volets BATTANTS



PVC				ALU			
	Longévité	**	****		***	Longévité	*****
Sécurité	**	***	**	Sécurité	***	*****	****
Isolation	**	***	Persienne jointive ** Persienne non jointive isolation quasi nulle	Isolation	*****	****	Persienne jointive *** Persienne non jointive isolation quasi nulle

Le choix des matériaux	ALUMINIUM	PVC	BOIS	COMPOSITE
Fabrication sur mesure	*****	*****	*****	*****
Grandes dimensions	*****	*****	*****	*****
Résistance aux intempéries	*****	****	**	*****
Facilité d'entretien	*****	*****	**	*****
Choix des couleurs	****	**	*****	****
Garantie	5 ans	2 ans	2 ans	5 ans

Découvrez nos Volets roulants

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de volets roulants :
Fonctionnels, adaptables, résistants, innovants...



Volets roulants PVC / ALUMINIUM



Les volets roulants améliorent le confort thermique de votre habitation, car ils permettent de réaliser jusqu'à 20% d'économies sur vos dépenses de chauffage en hiver et vous apportent plus de fraîcheur l'été.

PVC

De structure légère, les volets roulants en PVC offrent une excellente isolation thermique. Imputrescibles, ils perdurent dans le temps avec peu d'entretien. Ils sont disponibles en plusieurs coloris pour s'harmoniser avec votre façade en sur-mesure.

ALUMINIUM

Les volets roulants en Aluminium garantissent de très bonnes qualités d'isolation thermique et acoustique. Ils sont inaltérables et ne nécessitent aucun entretien. Accordez-les facilement avec votre bâti, grâce au sur-mesure.

- 1 Coffre
- 2 Tablier
- 3 Linteau
- 4 Tableau
- 5 Lame finale
- 6 Coulisse
- 7 Appui



Option : toutes les couleurs du RAL

Gérez la lumière et la ventilation



Système d'ajours

Petites lumières dans le crochet de la lame. Système intégré de série dans les lames PVC, Aluminium Isolé et Aluminium Isolé Ultra. Faible luminosité et ventilation.



Système de micro-perforations

Micro-perforations sur toute la hauteur et la largeur du volet, sur 20% de la surface totale du tablier. Fait aussi office de moustiquaire. NEW-VISION : luminosité et ventilation très importante. Protection contre les insectes.




Système à lames orientables

Toutes les lames qui forment le tablier s'orientent.

SUPER-GRADHERMETIC : luminosité et ventilation maximale.

La résistance

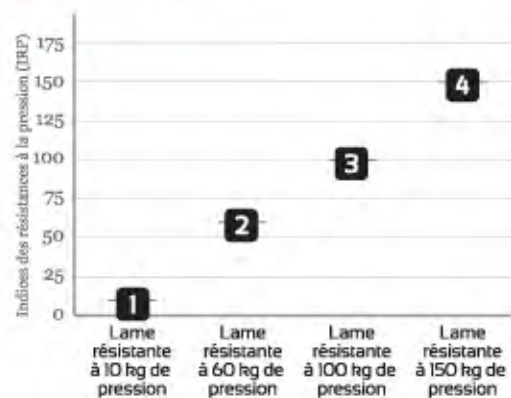

Le type de lame



1 Lames PVC 47 x 9 mm
Résiste à 10 hg de pression



2 Lames isolantes 45 x 9 mm
Résiste à 60 hg de pression



3 Lames isolante 55 x 14 mm
Résiste à 110 hg de pression



4 Lames extrudées « Acier »
Résiste à 150 hg de pression



Volet roulant en sur-mesure


Vous avez besoin de volets roulants en sur-mesure ou les personnaliser (coloris, accessoires,...).
 Votre magasin Sur mesure menuiserie vous propose une gamme complète de produits.
 Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.

Les types de manœuvres




À treuil

Une poignée manivelle déportée vous permet de baisser ou relever le volet par rotation.



À tirage direct

Ce système placé sur la face extérieure du volet vous permet de l'ouvrir ou de le fermer grâce à une poignée fixe.



À sangle

Grâce à deux guides, la sangle du volet roulant s'enroule directement dans le boîtier enrouleur protégé par un carter.



À motorisation

Offrant un confort inégalable, ces volets peuvent être montés individuellement pour une fermeture séparée ou collectivement pour une fermeture centralisée (avec ou sans télécommande).
 Passez à la Domotique et télécommandez vos volets d'où que vous soyez.



Anti-soulèvement



Arrêt sur obstacle



Les types de pose MONOBLOC RÉNOVATION



Type A :

pose en tableau avec enroulement intérieur
 Largeur du tableau : L
 Hauteur du tableau : H
 Profondeur du tableau : P



Type B :

pose en tableau avec enroulement extérieur
 Largeur du tableau : L
 Hauteur du tableau : H
 Profondeur du tableau : P



Type C :

pose en façade

Largeur du tableau : L + 11 cm
 Hauteur du tableau : H + H2 (hauteur du coffre)



Volets roulants

SÉCURITÉ, CONFORT, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



VOLET ROULANT RÉNOVATION
PETIT COFFRE ARRONDI



VOLET ROULANT TRADITIONNEL
MONTÉ DANS COFFRE AVEC STORE OCCULTANT



VOLET ROULANT
RÉNOVATION
AVEC MOUSTIQUAIRE




VOLET ROULANT
RÉNOVATION
AVEC STORE
OCCULTANT




VOLET ROULANT
RÉNOVATION
SOLAIRE

Les types de coffres : Rénovation Monobloc


Personnalisez vos volets roulants grâce à nos différentes formes de coffres




Le coffre carré




Le coffre à pan coupé



Le coffre biodesign
quart-de-rond




Le coffre biodesign
demi-rond



Le coffre sécurité

Coupe coffre et lames

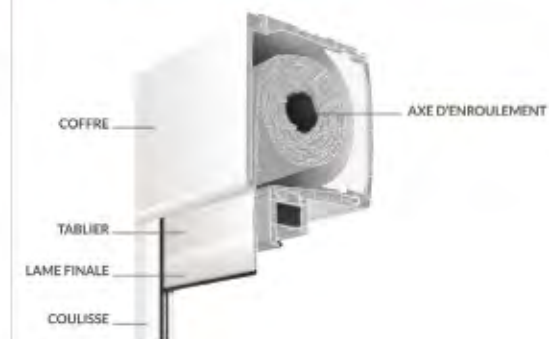

Volets ROULANTS

GUIDE DE CHOIX Les différents types de motorisations



ILMO est un moteur à commande filaire conçu pour préserver la vie utile de votre volet grâce à son arrêt sur obstacle aussi bien à la montée qu'à la descente et assure la parfaite fermeture de votre volet en combinaison avec les verrous anti-relevage.



LT est un moteur filaire de base.



OXIMO RTS est un moteur à commande radio avec technologie RTS intégré. Muni d'arrêt sur obstacle. Compatible avec tous les points de commande RTS. Nos télécommandes intègrent de série la touche « my » qui permet de positionner automatiquement le volet en position de ventilation.



OXIMO IO est un moteur à commande radio avec technologie IO intégré. Mêmes prestations de Oximo RTS, sauf que celui-ci vous donne un retour d'information et qui vous donne la possibilité de créer une multitude de scénarios différents. Il s'agit d'un système de domotique via radio. Compatible avec des automatismes de même technologie IO de produits provenant de VELUX, NIKO, HONEYWELL, ASSA ABLOY...



TELIS 1:
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



TELIS 4:
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



IMPRESARIO CHRONIS:
Créez des scénarios. Nouvelle commande à distance qui permet de programmer 16 scénarios différents. À chaque moment il vous informera de la position de chacun des volets, stores... Chaque produit peut monter, descendre ou trouver sa position préférée indépendamment des autres. En plus, un écran intuitif simplifie l'utilisation de cette télécommande.



TELIS MODULIS 4 RTS:
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets simultanément.



SITUO:
Commande individuelle simple de la gamme IO.



TELIS COMPOSIO:
Télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 20 groupes de produits motorisés. Vous pouvez centraliser et grouper vos commandes par étage, chambres, façades... L'écran vous permet de localiser chacun des groupes en un clin d'œil.



KEYTIS 4 HOME:
Télécommande pouvant commander l'ensemble de vos volets, porte de garage, portail, éclairages... Vous permettra de fermer ou d'ouvrir l'ensemble de ces éléments avec un retour d'information visuelle et sonore qui confirmera que votre habitat est bien fermé.

Existe aussi en

Système d'ajours

Système micro-perforations

Système lames orientables



Télécommandez vos volets roulants depuis votre Tablette ou Smartphone, d'où que vous soyez !

LES CRITÈRES D'UNE RÉNOVATION POUR ÊTRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.
Connectez votre habitat à la Domotique



© Somfy

Brises Soleil

COMME DES STORES VÉNITIENS MAIS EN PLUS ROBUSTES.

GAMME BSO

Protection solaire et thermique

Nos Brises Soleil sont fabriqués sur mesure.

Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



3 types de caissons au choix



En Aluminium laqué, ils protègent le paquet de lamelles du vent et des intempéries, disponible avec ou sans joues latérales.



Motorisé ou Manuel ? Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi 45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour un mouvement des lamelles tout en douceur.



Protection thermique et solaire. Les BSO régulent la température et favorisent les économies d'énergie. Ils assurent un espace de vie agréable dans le foyer.



Des dimensions exceptionnelles. Une protection jusqu'à 4m50 de largeur, et surface jusqu'à 15 m².



Protection thermique et solaire. Les BSO régulent la lumière et la chaleur. Été comme Hiver.



Permet de maîtriser la lumière et évite les phénomènes d'éblouissement.

Choix des lames BSO



Lames plates P100. Guidage par câbles avec l'avantage d'avoir une hauteur de paquet minimale et un faible encombrement des lames.



Lames Z70. Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses. Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.



Lames ourlées B80. Lames ourlées avec guidage par coulisses ou câble. Produits les plus fréquents, ils associent une grande utilité à une technique.



Lames Z90. Lames ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses. Fermées, les lames ourlées assurent une occultation maximale de votre pièce grâce aux joints d'étanchéité.

Coloris au choix

Impression des coloris à titre indicatif.



Découvrez nos Portes d'entrée

Sur Mesure Menuiserie vous propose des modèles Design, robustes :
Aluminium, PVC, Blindées...



Portes d'entrée Acier - GER

LES ATOUTS

GAMME
Douceur

- Dormant MIXTE 63 mm d'épaisseur
Aluminium extérieur / Bois extérieur
Esthétique
- Ouvrant de 52 mm d'épaisseur
Solidité
- Seuil Aluminium 20 mm
Confort
- Joint d'isolation périphérique sur le dormant. Joint double lèvres sur le vantail
Isolant
- Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane, Ud : 0,81
- 4 fiches à réglage tridirectionnel
- Serrure 6 points à manœuvre automatique ou à relevage
Sécurité

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 4 Jet d'eau Aluminium
- 5 Seuil Aluminium 20 mm, conforme PMR
- 6 Joint double lèvres sur le vantail
- 7 Epaisseur totale du vantail : 52 mm
- 8 Âme isolante en mousse polyuréthane



Option : toutes les couleurs du RAL



Âme en mousse polyuréthane injecté sans HC FC.

Ouvrant de 52 mm d'épaisseur.

Ferrage avec 4 fiches 3D de 14 mm sur cadre dormant bois 63 mm d'épaisseur, joint périphérique posé sur le dormant, serrure 6 points à manœuvre automatique gâche centrale et galet réglable, seuil aluminium double-joint norme handicap.

Portes d'entrée
Acier - GER



Binic
Ud=0,81



Ud=0,81 **Dalcia**



Ud=0,81 **Fijis**



Ud=0,81 **Vogna**



Daro Ud=0,81




Ofanto Ud=0,81



Portes d'entrée PVC - NOE

LES ATOUTS

- Dormant 46 mm d'épaisseur
Performance
- Serrure 5 points
Sécurité
- Panneaux isolants
Coefficient K = 1,01 w/m²K
- Seuil Aluminium
Confort

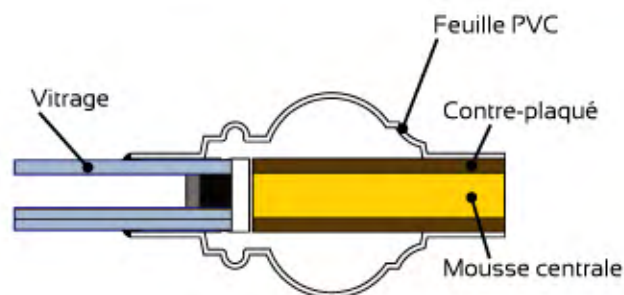

Les angles sont munis d'inserts soudés

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Les portes sont équipées de paumelles 3D :

- Serrure feromatique 5 points
- Seuil Aluminium de 20 ou 40 mm à rupture de pont thermique
- Plinthe automatique d'étanchéité
- Poignée béquille

Portes d'entrée PVC



Guatemala



Topaze



Oruro



Saphir




Améthyste



Portes d'entrée Aluminium - DOM

LES ATOUS

- Ouvrant 72 mm
Performance
- Serrure 4 points
Sécurité
- Haute isolation
Économie d'énergie
- Seuil Aluminium
Confort

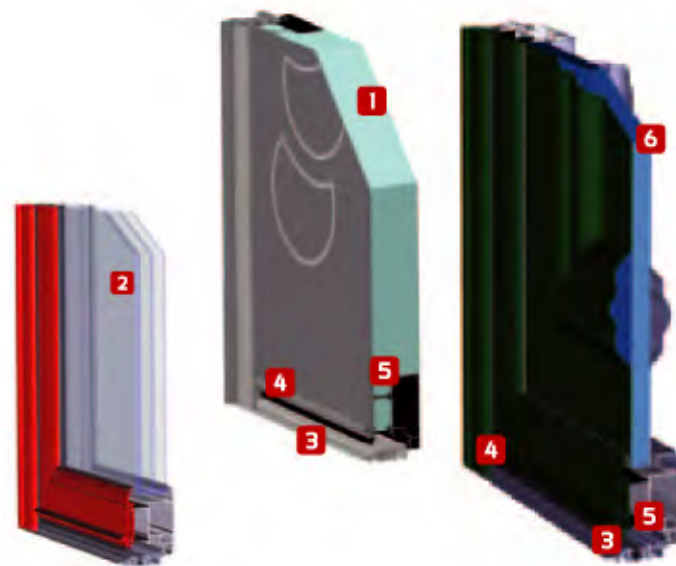

- 1** Ouvrant monobloc de 72 mm :
- 2 panneaux Aluminium de 2 mm
- Âme isolante de 68 mm
- 2** Triple vitrage feuilleté
retardateur d'effraction
- 3** Seuil Aluminium anodisé réduit
adapté pour les personnes à
mobilité réduite (PMR)
- 4** Jet d'eau
- 5** Rupture de pont thermique
- 6** Panneau de 24 mm

Modèles CLASSIQUES

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Option : toutes les
couleurs du RAL



Portes d'entrée Aluminium



Favia*

Ud=1,10



Ud=1,10

Alambra*




Donna*

Ud=1,10



Ud=1,10

Stévia**

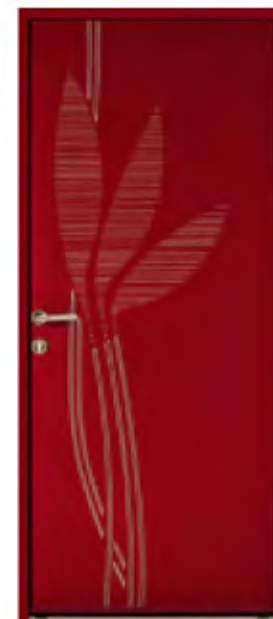

Aglaé**

Ud=1,10



Ud=1,10

Nymphe**



Portes d'entrée Aluminium - GAR

LES ATOUTS

- Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm
Dormant 63 mm d'épaisseur
- Paumelle 3D, antidégondage
- Serrure type à crochet 6 points
Barillet sécurité 5 clefs
- Seuil anodisé 16,5 mm
à rupture de pont thermique

**Serrure
à crochets**
=
**+ de sécurité
+ de solidité**

Modèles MODERNES

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.

Blanc 9010

Anthracite 7016

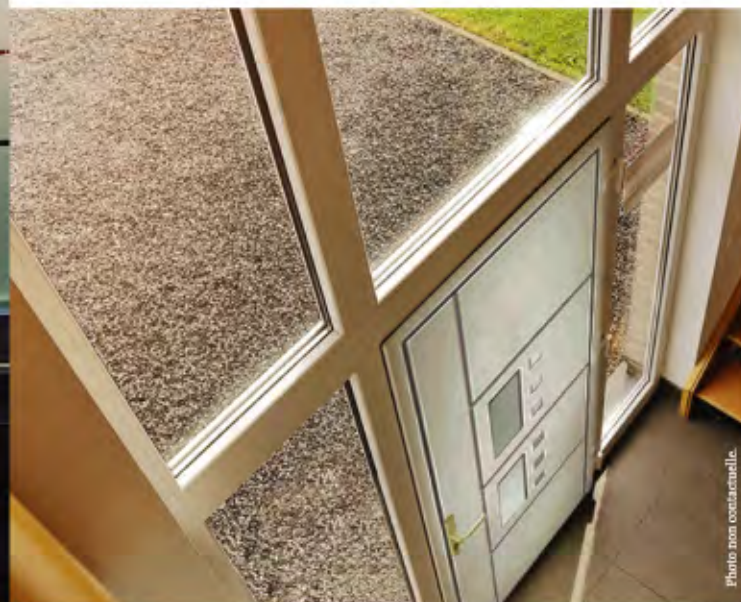


Photo non contractuelle.



Portes d'entrée Aluminium



Vertica

Ud=1,20



Ud=1,20

Courbe



Saturne

Ud=1,20



Ud=1,20

Carolyne



Neo

Ud=1,20



Ud=1,20


Lyn



Portes d'entrée Aluminium - DOM

LES ATOUTS

- Ouvrant 72 mm
Performance
- Serrure 4 points
Sécurité
- Haute isolation
Économie d'énergie
- Seuil Aluminium
Confort

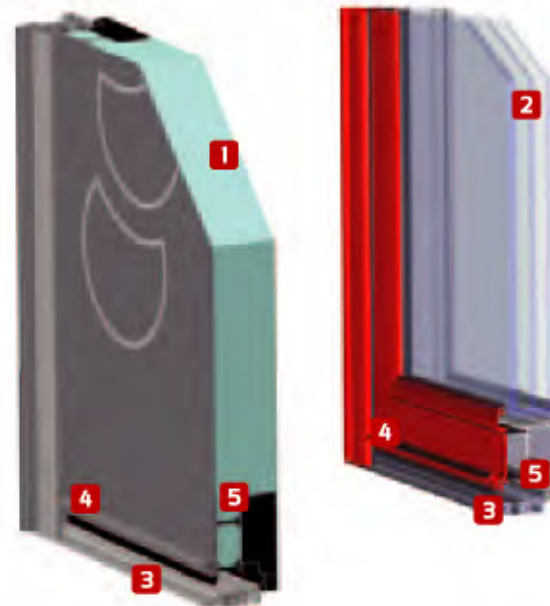

- 1 Ouvrant monobloc de 72 mm :
- 2 panneaux Aluminium de 2 mm
- Âme isolante de 68 mm
- 2 Triple vitrage feuilleté
retardateur d'effraction
- 3 Seuil Aluminium anodisé réduit
adapté pour les personnes à
mobilité réduite (PMR)
- 4 Jet d'eau
- 5 Rupture de pont thermique

Modèles DESIGN

Le coefficient Ud


Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Option : toutes les
couleurs du RAL



Portes d'entrée Aluminium

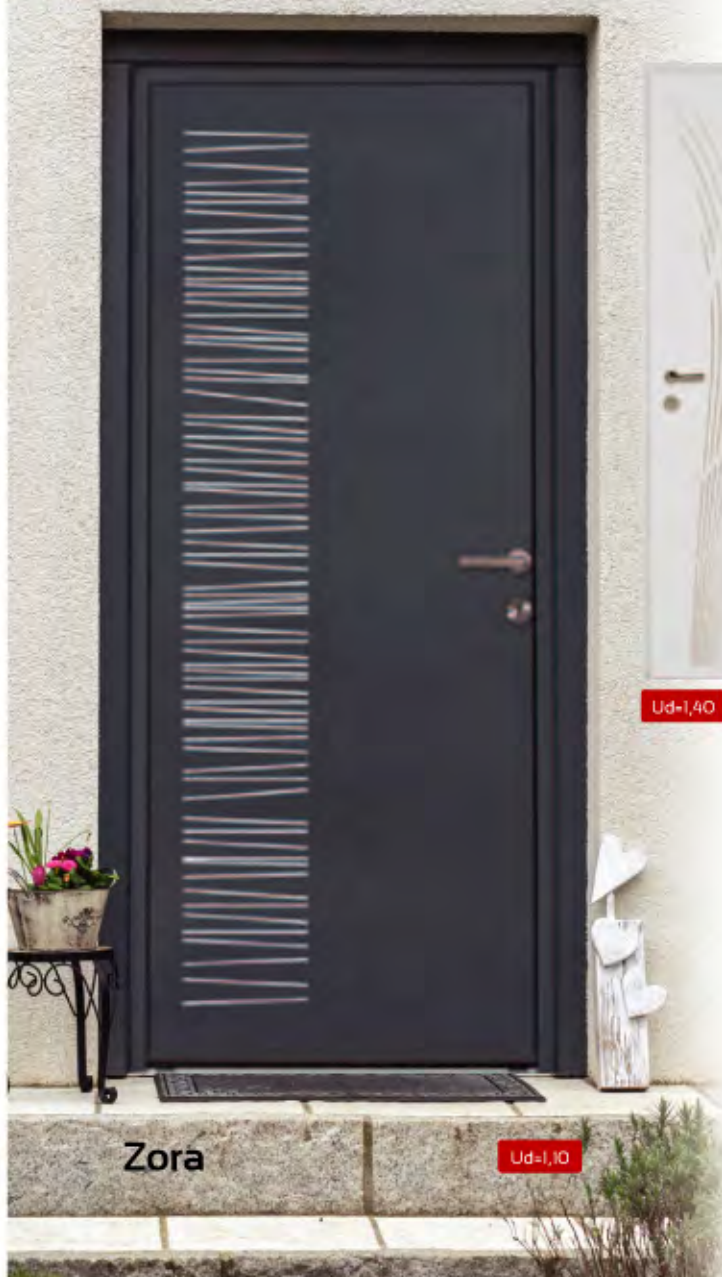

Zora

Ud=1,10



Ud=1,40

Spadice



Ud=1,10

Strate



Ud=1,10

Soprano



Ud=1,40

Crescendo



Ud=1,70

Vérona



Portes d'entrée Bois - GER


LES ATOUS

GAMME
Douceur

- Dormant 48 mm d'épaisseur
Performance
- Serrure 4 points à manœuvre automatique
Sécurité
- Isolation renforcée par double panneaux polyuréthane
- Seuil Aluminium 20 mm
Confort
- Ouvrant de 40 mm à recouvrement
Solidité
- Joint périphérique sur le dormant
Isolation
- 4 fiches à réglage tridirectionnel

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

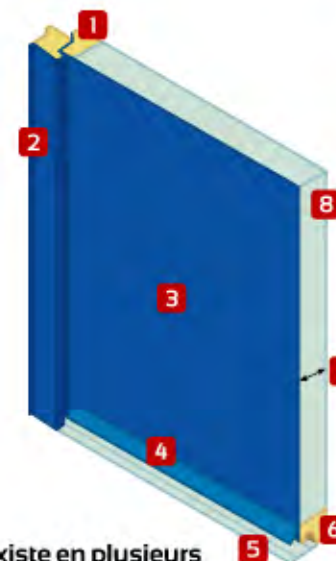

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 4 Jet d'eau Aluminium
- 5 Seuil Aluminium 20 mm, conforme PMR
- 6 Joint double lèvres sur le vantail
- 7 Epaisseur totale du vantail : 52 mm
- 8 Âme isolante en mousse polyuréthane

Existe en plusieurs essences de bois :

- Exotique rouge
- Exotique jaune
- Chêne de France
- > Nous consulter.



Âme en mousse polyuréthane injecté sans HC FC.

Ouvrant de 40 mm d'épaisseur.
Ferrage avec 4 fiches 3D de 14 mm sur cadre dormant bois 48 mm d'épaisseur, joint périphérique posé sur le dormant, serrure 4 points à manœuvre automatique gâche centrale et galet réglable, seuil aluminium double-joint norme handicap.

Portes d'entrée Bois



Emeraude

Ud=0,81



Ud=0,81

Farestine



Ud=0,81

Villandry



Montale

Ud=0,81



Quartz

Ud=0,81



Ud=0,81

Siagne



Portes d'entrée Acier Blindé - SOR

LES ATOUTS

- Garantie anti-effraction
Sûreté
- Serrure 12 à 14 points d'ancrage
Sécurité
- Très isolation
Coefficient Ud = 1,10
- Seuil Aluminium 20 mm
Confort

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Castello



Padova Inox



C2



Torino



708




4515


Pour Pavillon Qualité
Extérieur »

Pour votre sécurité,
optez pour nos portes
blindées !


Standard
12 points d'ancrage



Sur-mesure et Rénovation
S14 - 14 points d'ancrage



Haut de gamme Sur-mesure et Rénovation
S15D - 12 points d'ancrage
+ Serrure à crochet



Portes d'entrée Acier Blindé - SOR

LES ATOUTS

- Ouvrant de 72 mm
Performance
- Serrure 4 points
Sécurité
- Haute isolation
Économie d'énergie
- Seuil Aluminium
Confort

Le coefficient Ud

Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



BP1
Garantie anti-effraction

- 1 Baguette en bois sur le vantail.
- 2 Baguette en bois sur le dormant.
- 3 Habillage du mur extérieur décoratif.
- 4 Retour de 10 cm de l'habillage.
- 5 6 Panneau d'habillage sur le vantail côté intérieur.
- 7 8 Joint d'étanchéité et thermoacoustique.
- 9 Dormant en acier (cadre).
- 10 Renfort du dormant.
- 11 Renfort OMEGA en acier du dormant.
- 12 Contour du vantail avec une cornière en Alu.
- 13 Vantail.

Dimensions en Standard : H. 2150 x L. 850/900/950 mm



Bruna
mélaminé



Chêne
horizontal



Testarossa
Inox


Possibilité couleurs

Impression des coloris à titre indicatif.



Sur mesure

Avec tapée d'isolation

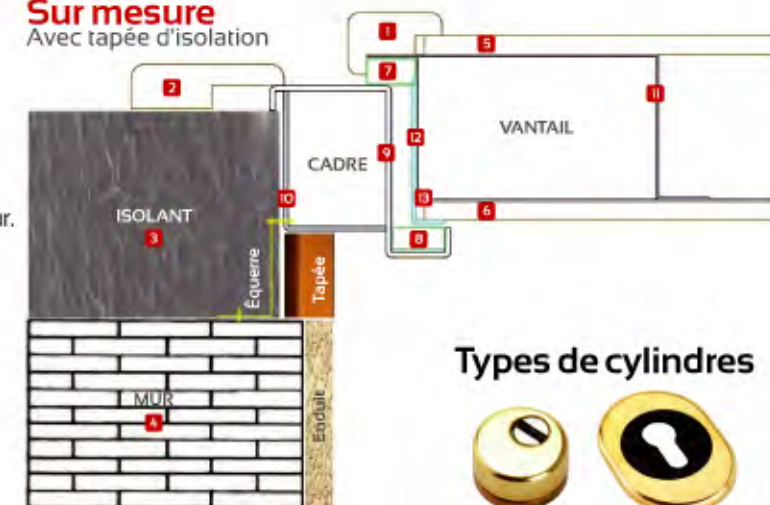

Types de cylindres



Portes d'entrée

GUIDE DE CHOIX

Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC

Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.


L'isolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.



Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

Le type de pose

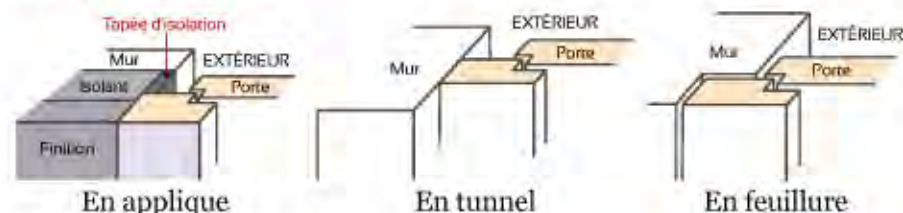

Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur Mesure menuiserie** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.



Verrouille 3 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 5 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 7 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + **des butées et des ergots antisoulèvement**.

Découvrez nos Portes de garage

Sur Mesure Menuiserie vous propose des modèles Design, robustes, isolants :
Basculantes, Sectionnelles, à Refoulement latéral, Enroulables



Portes de garage



LES ATOUTS


Acier Basculantes

Débordantes en métal avec portillon

Système « basculante » avec rails et débord extérieur.



Poignée bouton avec plaque de propreté disponible en plastique noir mat.



- Plusieurs esthétiques
- Panneau non isolant ou Panneau isolant 20 mm
- Possibilité Hublots et Décors

NOVISO®
PORTILLON
Noir 2100 sablé
Design Hexagone



Option : toutes les couleurs du RAL



Vous recherchez une porte de garage fiable et économique, optez pour la porte basculante.



NOVISO®
PORTILLON
RAL 7016
Design nervures larges
Poignée Inox



DL®
RAL Rouge 3004
Design coordonné
Modèle VOG - Poignée Inox





Portes de garage

LES ATOUTS

Acier Sectionnelles

Motorisables

Système « sectionnelle »

- 4 esthétiques
- Isolation en 42 mm ou 20 mm d'épaisseur
- Porte vendue en kit
- Peut être motorisée (voir motorisation page suivante)



Système anti-pince doigts



Ouverture par télécommande



Vous recherchez une porte de garage avec motorisation, optez pour la sectionnelle avec système anti-pince doigts.



Ellipse



Grande lame




Cassette



Nervure

Portes de garage

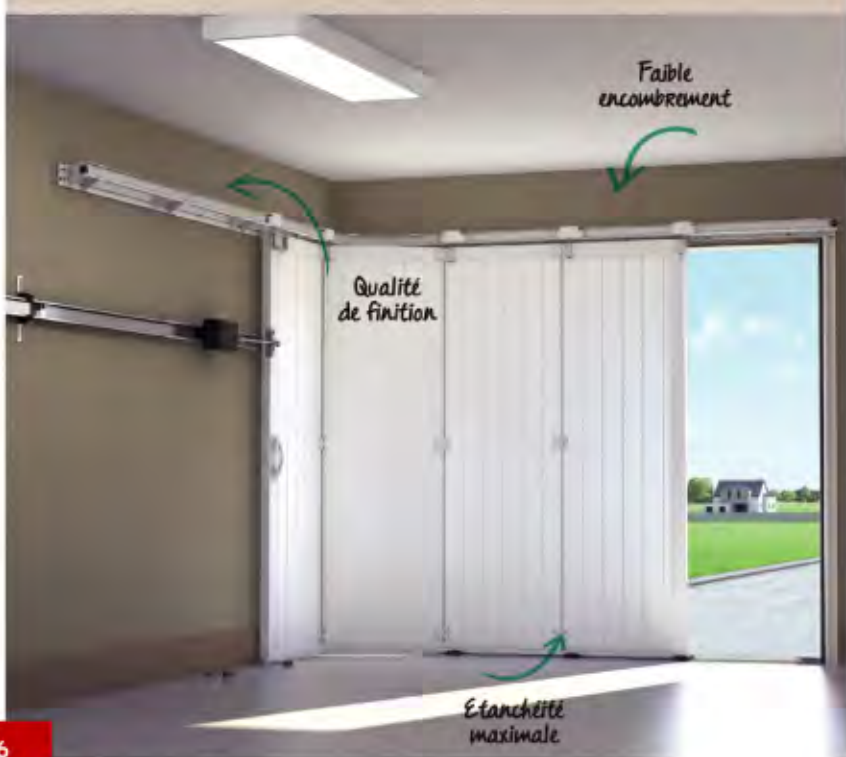

LES ATOUTS

Acier À refoulement latéral

Systeme « à refoulement latéral »

La porte à Refoulement latéral, qui dispose d'une finition Haut-de-gamme, peut équiper tous les types de garages grâce à son faible encombrement au plafond.

HUBLOTS (20 modèles)



VisioRond
PVC



Visio4
PVC



VisioMax
PVC



VisioRond
Alunox



VisioCarré
Alunox



VisioLosange
Alunox

NOVOSIDE
Blanc RAL 9016
Design coordonné
modèle Lotus
Design sans nervures,
finition lisse

Personnalisable à vos couleurs

Coloris Bois

Impression des coloris à titre indicatif.

Chêne doré Chêne foncé



Option : toutes les couleurs du RAL



LES PLUS



Structure laquée blanche, pour une finition parfaite à l'intérieur de votre garage.



Charnières laquées blanches et vis de fixation sous des capuchons blancs.




Galets tandem. Guidage de la porte par des double-galets montés sur roulement à billes pour un mouvement fluide, silencieux et durable.



Cache-galets. Ils protègent les mécanismes de guidage et apportent une touche esthétique supplémentaire à votre porte.



Étanchéité basse maximale. Seuil en Aluminium et profils de panneaux à rejet d'eau pour garantir l'étanchéité au niveau du sol.

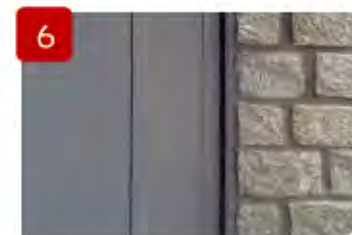

Une finition de qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Profils extérieurs de la porte peints à la couleur du tablier pour une qualité de finition parfaite.

Portes de garage



LES ATOUTS

Aluminium Enroulables Électriques

Système « enroulable »

Une solution spécialement adaptée pour les garages de petite taille, bas de plafond ou en sous-sol.

Son faible encombrement lui permet de s'intégrer facilement à l'intérieur de votre garage ou en toute discrétion en pose extérieure sur votre façade.



55 mm

Lames de 55 x 14 mm permettant un enroulement optimal et un encombrement ultra réduit.



1 Sécurité anti-relevage du tablier.



2 Système anti-chute du tablier.

2 types de lames



77 mm

Lames de 77 x 20 mm offrant une résistance maximale.



1 Sécurité anti-relevage du tablier.



2 Système anti-chute du tablier.



Portes de garage

Moteurs

SOMMER

Sommer Duo

Un moteur fiable et robuste, intégrant de série un boîtier mural pour commander la porte depuis l'intérieur du garage. Un confort d'utilisation au quotidien.

VITESSE : ** PUISSANCE : ***
SECURITE : ** CONFORT : ***



Sommer Pro+

Un moteur rapide et puissant, proposant 2 boutons de commande pour piloter la porte et l'éclairage LED intégré. Une sécurité maximale avec une fonction de détection de soulèvement de la porte intégrée de série !

VITESSE : **** PUISSANCE : ***
SECURITE : **** CONFORT : ****



Émetteurs

SOMMER



Stick

Émetteur 4 canaux
Compatibilité :
SOMMER DUO



Slide

Émetteur 4 canaux
Compatibilité :
SOMMER DUO



Vibreur intégré qui confirme l'ordre reçu par la porte !

Pearlvibe

Émetteur 4 canaux
Compatibilité :
SOMMER PRO+

somfy.

Dexxo Compact

Le savoir-faire d'un grand fabricant français et un moteur au rapport qualité-prix incomparable.

VITESSE : ** PUISSANCE : **
SECURITE : * CONFORT : *



Dexxo Pro

Un moteur très puissant idéal pour les portes de grandes dimensions. Dans sa version IO, il est compatible avec les systèmes domotiques SOMFY, pour un pilotage et un contrôle de sa porte à distance.

VITESSE : *** PUISSANCE : ****
SECURITE : ** CONFORT : **



somfy.



Keytis

Émetteur 2 canaux
Compatibilité : **DEXXO COMPACT** ou **DEXXO PRO RTS**



Keygo

Émetteur 4 canaux
Compatibilité :
DEXXO PRO RTS ou **IO**

MOTORISATIONS

UN ÉQUIPEMENT SUR-MESURE



Une porte de Garage motorisée peut être équipée de nombreuses options pour vous apporter encore plus de confort au quotidien, sécuriser votre porte de Garage et votre habitation. Un vaste choix s'offre à vous pour configurer votre installation selon vos besoins !

En vacances, au bureau... contrôlez votre porte à distance pour vérifier qu'elle est bien fermée.

UNE PORTE DE GARAGE CONNECTÉE

Votre enfant a perdu ses clés, ouvrez-lui la porte à distance...

Gardez le contact avec votre garage et l'ensemble de la maison en utilisant la Domotique.



Découvrez nos Stores bannes et d'Intérieur

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de stores : pour vous protéger du Soleil et de la pluie sur votre terrasse et réguler la lumière à l'intérieur de votre habitat.



Photo non contractuelle.

Stores bannes

LES ATOUTS

On'X

Le store high-tech déclinable en 4 versions

Nos stores sont fabriqués sur-mesures. Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



COFFRE DESIGN

Coffre Design et arrondi muni d'ogives latérales profilées garantissant une intégration parfaite à votre façade



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage intégré par Leds blanches. Diffuse une lumière chaleureuse jusqu'à 120°



60000 CYCLES

Bras « haute résistance » dotés d'un système de type Forty, armature de coloris blanc ou sablé



Des dimensions exceptionnelles. Jusqu'à 7m10 de largeur pour une avancé jusqu'à 4 m.



Protection solaire. Supprime jusqu'à 95% de l'éblouissement et de la chaleur.




Lambrequin déroulable microperforé. Il protège des regards indiscrets et du soleil rasant. Hauteur maxi. 160 cm.



Inclinaison réglable de 10 à 25°.



Motorisation radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



Coloris standards RAL 9016 - 1015 FS 7016. Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Jusqu'à 1m60

Stores bannes

LES ATOUTS

Stores avec éclairage

Leds à économie d'énergie intégrées au coffre



Éclairage par leds de couleurs.
Idéal pour les CHR ou commerçants, le Rubilight est un créateur d'ambiances grâce à sa bande de leds multicolores intégrées au coffre.



Éclairage par leds blanches.
Le Rubilux se dote d'une nouvelle sous-face intégrant les leds directement dans le coffre.

**Le store éclaire donc ouvert ou fermé.
Les leds diffusent à 120° et assurent un éclairage économique et écologique.**

Produit original, il personnalise votre façade selon vos envies et diffuse une lumière chaleureuse et colorée.



Équipé d'une télécommande LightyColor, vous maîtrisez l'intensité lumineuse et le choix du coloris.

Stores bannes



LES ATOUTS



OPTIONS PRATIQUES

Quartz

Le store 100% discrétion

Nos stores sont fabriqués sur-mesures. Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Coffre design et compact qui s'intègre à tous les types d'architectures.



Rubilux
2 bandes de
Leds blanches.



Bras testés à 20 000 cycles, dotés d'une articulation à double câble gainé.



Inclinaison de 10 à 35°.



Coloris standards RAL 9016 - 1015



Parfait pour les petites terrasses avec des dimensions raisonnables (5,98 x 3m) pour 17 m² d'ombre.



Motorisation radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



Discrétion et cassettes

LES ATOUTS



OPTIONS PRATIQUES

Agate Jade

Le standard des cassettes

Nos stores sont fabriqués sur-mesures. Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Semi-coffre et monobloc doté d'un auvent enveloppant et pivotant dont les bras se replient sous la cassette.



Fermée, la toile est protégée des agressions extérieures.



Équipé de bras à double câbles gainés, testés à 20 000 cycles.



Des dimensions standards. Largeur jusqu'à 5,95 m pour une avancée jusqu'à 3,50 m.



Inclinaison jusqu'à 50°.



Motorisation Somfy® radio Sunea IO. Spécial store cassette pour refermer votre store en douceur.




Coloris standards RAL 9016 - 1015

Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Lambrequin personnalisable amovible. Disponible avec 5 découpes et galon assorti.

Stores bannes

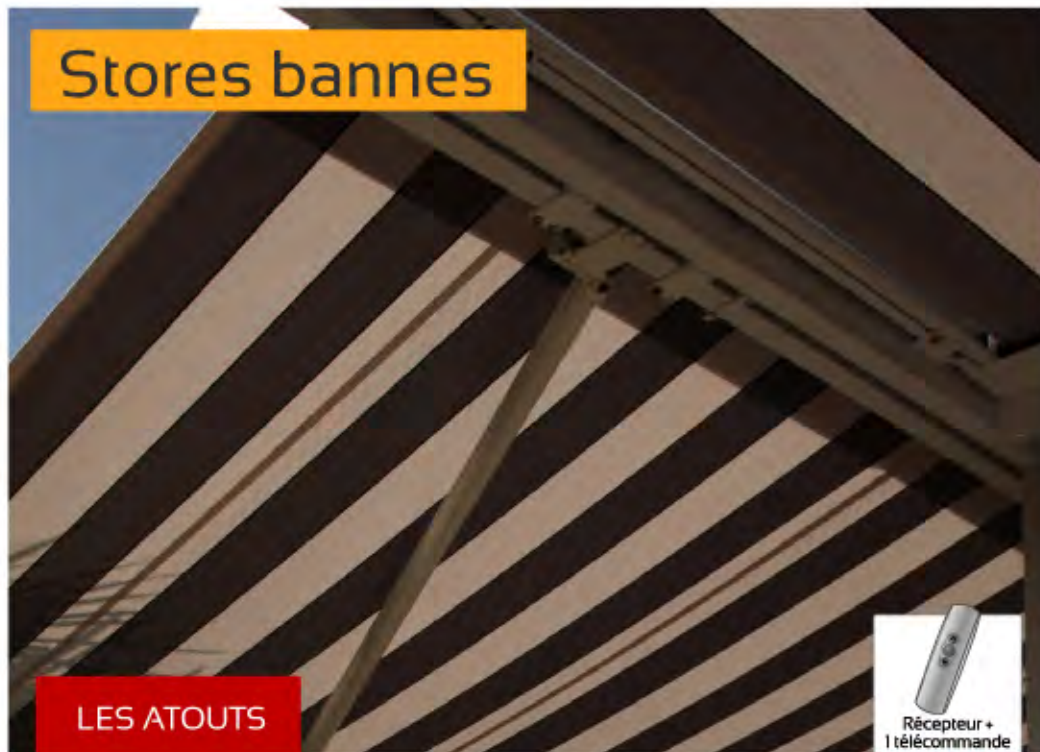

LES ATOUTS



Récepteur +
1 télécommande

OPTIONS
PRATIQUES

Jade

Une ligne élégante et basique

Nos stores sont fabriqués sur-mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Store monobloc
compact et discret.



En option :
l'auvent de 30 cm
pour une protection
de la toile.



Bras à double câble
gainé testés à
20 000 cycles.



Des dimensions impressionnantes.
Largeur jusqu'à 11,8 m pour une
avancée jusqu'à 3m50.



Inclinaison
de 10 à 70°.



Motorisation radio IO avec télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un confort optimal et une
maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour
d'information.



Coloris standards RAL 9016 - 1015

Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Lembrequin personnalisable amovible.
Disponible avec 5 découpes et galon assorti.



Grande envergure et élégance

LES ATOUTS



Récepteur +
1 télécommande

OPTIONS
PRATIQUES

Topaze

Le store de grande envergure

Nos stores sont fabriqués sur-mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Coffre compact,
robuste et Design
de par sa forme
ovale.



Inclinaison
de 10 à 45°.



Bras testés à
80 000 cycles,
articulation
en bande Inox.



Coloris standards
RAL 9016 - 1015




Idéal grandes terrasses
28m² d'ombre 7,17 m x 4 m



Motorisation radio IO avec télécommande portable
IO. La motorisation vous garantit un confort optimal
et une maîtrise des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.



Stores bannes

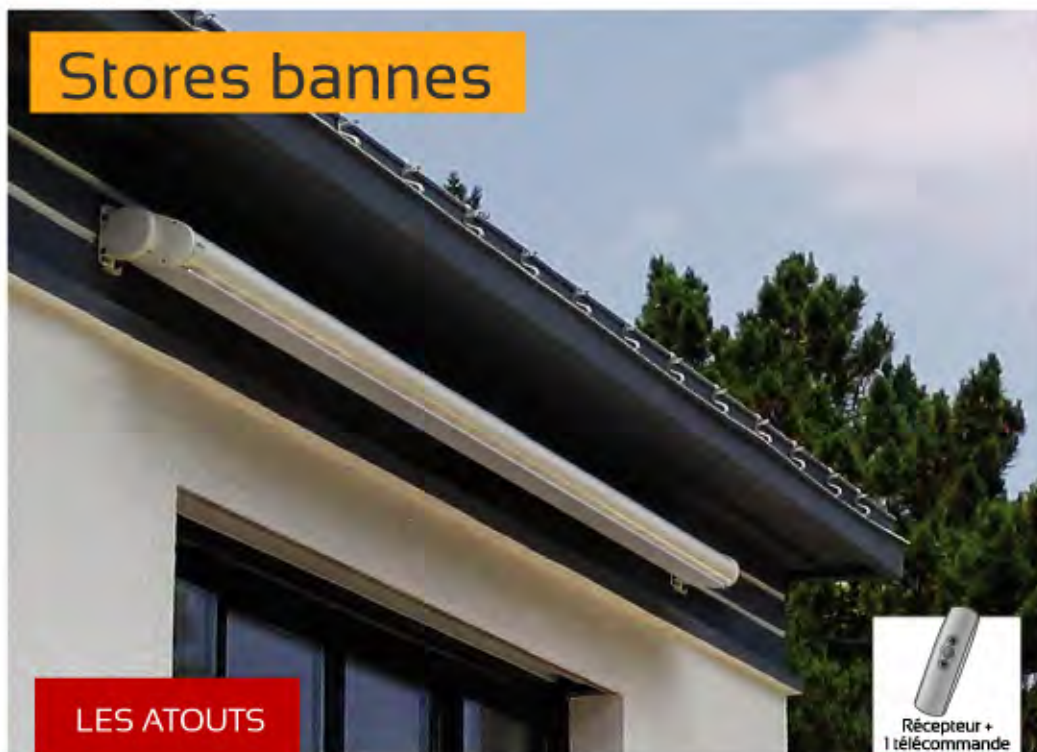

LES ATOUTS




Récepteur +
1 télécommande

OPTIONS
PRATIQUES

Ambre

Le must des petites dimensions

Nos stores sont fabriqués sur-mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Coffre Design de
forme arrondie
et de très faible
encombrement.



Inclinaison
jusqu'à 90°.



Coffre compact.

Hauteur : 16,6 cm
Inclinaison jusqu'à 90°



Coloris standards
RAL 9016 - 1015 + FS 7016
Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Idéal pour les petits espaces avec des dimensions
adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 15 m² d'ombre.



Bras testés à 20 000
cycles dotés d'une
articulation double
câble gainé.



Motorisation radio IO avec télécommande
portable IO.
La motorisation vous garantit un confort optimal
et une maîtrise des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.



Haut de gamme et petites dimensions

LES ATOUTS



Récepteur +
1 télécommande

OPTIONS
PRATIQUES

Rubis - Rubilux - Rubilight

Haut de gamme

Nos stores sont fabriqués sur-mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Rubis
Coffre aux
formes arrondies
dotés de joues
en Aluminium.



Spécial très grandes terrasses.
Jusqu'à 17,70 m de large pour
une avancée maximale de 4 m
offrant 68 m² d'ombre.



Inclinaison
de 10 à 55°.



Rubilux
2 bandes de
Leds blanches.



Bras à chaînes à rouleaux
testés à 60 000 cycles.



Éclairage écologique et
économique. L'éclairage par
Leds est plus économique
que des spots halogènes et
ont une durée de vie moyenne
de 50 000 heures.



Rubilight
2 bandes de
Leds de couleurs.



Motorisation radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.



Leds agréées par l'Ordre des
Ophtalmologistes de France.
Les Leds n'émettent ni chaleur,
ni infrarouge, ni ultraviolet
ni UV et sont l'assurance.



Coloris standards
RAL 9016 - 1015
Autres coloris
disponibles,
> nous consulter.

Stores bannes

Idéal pour les immeubles

LES ATOUTS



Récepteur +
1 télécommande
**OPTIONS
PRATIQUES**

Loggia

Une inclinaison parfaite

Nos stores sont fabriqués sur-mesures. Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Monobloc avec joues fonctionnelles et esthétiques.



Bras à double câbles gainés, testés à 20 000 cycles.



Inclinaison modulable jusqu'à 90°. Parfait pour les loggias et balcons.



Des dimensions raisonnables. Largeur jusqu'à 4m77 pour une avancée jusqu'à 3 m.



Manoeuvre par manivelle. Avec sortie avant ou arrière. Le treuil facilite le déroulement du store à l'intérieur même d'un balcon.



Motorisation radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



Coloris standards RAL 9016 - 1015


Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Lambrequin amovible. Disponible avec 5 découpes et galon assorti.

Les coloris

Nuancier RAL Marqueses Color

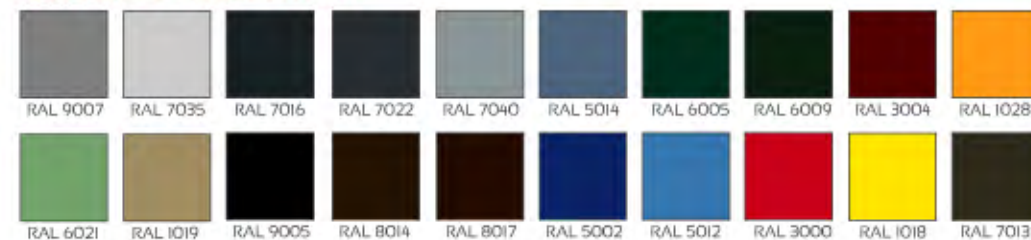

Coloris Fine Structure



Coloris Sablés PO



Stores bannes

GUIDE DE CHOIX

La toile

COMMENT CHOISIR SON STORE ?

L'armature

3 points :

Robustesse, Solidité, Longue durée de vie



Bras à double câbles gainés
Avancée jusqu'à 3500 mm



Bras à chaînes
Avancée jusqu'à 4000 mm



Bras à bande inox
Avancée jusqu'à 4000 mm




Bras Forty
Avancée jusqu'à 4000 mm

L'avancée

Il est important de choisir un store en fonction de la taille de votre terrasse pour un ombrage au sol optimisé.

Une avancée adaptée est une avancée qui couvre au sol l'ensemble de votre terrasse et qui vous protège intégralement du soleil.

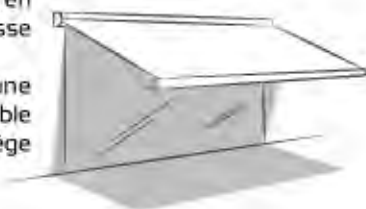

■ Quelques points à ne pas manquer :

- Le choix de la matière : coton, polyester, acrylique, micro-perforée
- Le choix des couleurs : unis, à rayures ou jacquard, tons clairs ou foncés, un choix infini s'offre à vous.
- La résistance des couleurs dans le temps : traitement spécifique contre les taches et salissures.
- La protection contre les UV : une toile claire rejette mieux les rayons UV.
- La protection contre la chaleur : selon le ton choisi, la toile retient de 80 à 95% de la chaleur émise.
- La protection contre la luminosité : une toile foncée atténue davantage la lumière et l'effet d'éblouissement.


■ Des couleurs à l'infini

Différentes gammes de toiles de stores à la fois innovantes, techniques et esthétiques vous sont proposées. Un savoir-faire « made in France » plébiscité par les clients les plus exigeants partout dans le monde !

■ La fibre CBA sur la gamme Lumera, tissus de qualité révolutionnaire

La fibre CBA Sattler est un produit de haute technologie. Grâce à cette fibre, les couleurs restent lumineuses et d'une extrême brillance. Elle possède également d'autres qualités : extrême résistance à la pression d'eau, effet auto-nettoyant, image harmonieuse, protection UV certifiée...

La protection de votre store, manuel ou motorisé ?

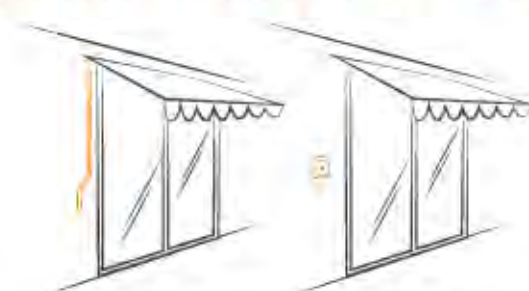

Treuil ou manivelle, vous déroulez votre store à la main.
Résultat : plus économique mais fastidieux.



Motorisation filaire ou radio, vous utilisez un interrupteur ou une télécommande pour dérouler votre store tout en douceur. Gérez votre store à distance avec le système radio IO home control.
Résultat : une durée de vie prolongée et un confort d'utilisation.

Stores d'Intérieur


Tissus

Les stores bateau, pacchetos et le rideau traditionnel, sont les clés de votre décoration intérieure.



Tissu technique Polyscreen®314 Ebony

Tissu Polyscreen®550 Blanc

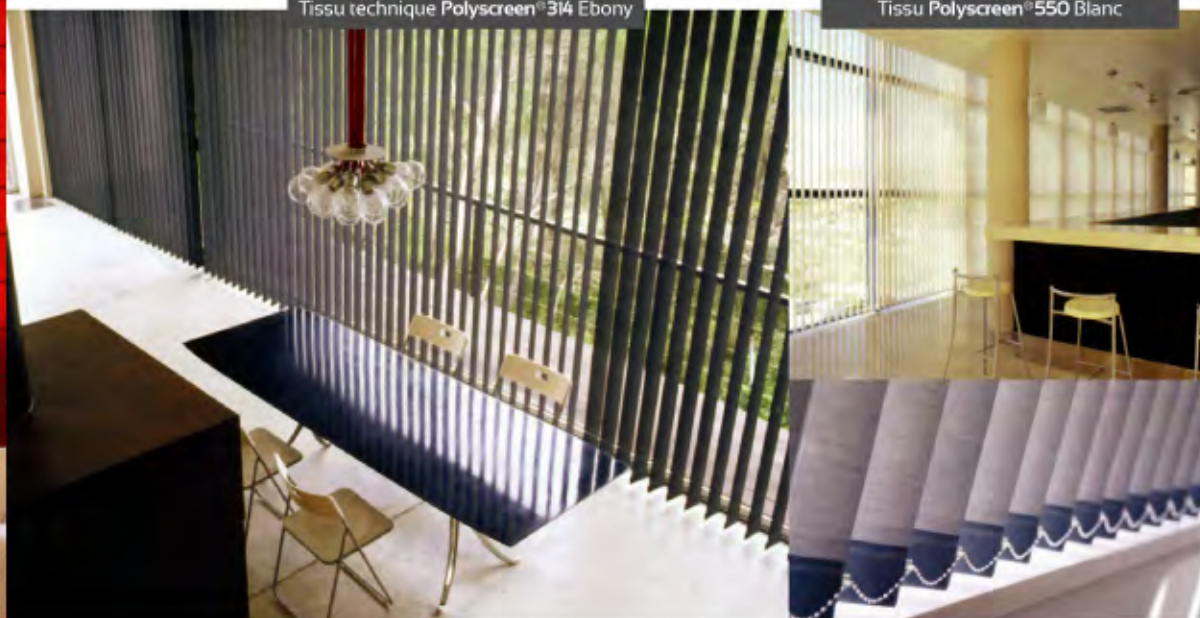

Store Pacchetto, tissu Tibet Khola

Store bateau

La vaste gamme de tissu disponible pour ce type de store permet de transformer votre intérieur en sensations, apportant à votre maison, chaleur, harmonie et luminosité.

Rideau traditionnel, tissu Palmira Blanc

Envie d'une ambiance cosy ! Découvrez nos stores d'intérieur en tissu qui sauront agrémenter vos pièces à vivre.



Store bateau, collection Loneta

S'adapte parfaitement aux dénivelés, corniches, escaliers et aux espaces courbes.

Stores d'Intérieur

Vénitien bois

Une chaleur naturelle que seul un matériau aussi noble que le bois peut offrir à vos décors...

Store en bois

Particulièrement adaptés pour vos salons et chambres, nous vous proposons un store vénitien en Tilleul et en Cèdre pour ses caractéristiques naturelles.



Store vénitien bois en Tilleul, coloris Blanc



Store vénitien bois en Tilleul, coloris Noyer



Enrouleurs

Store enrouleur Box
caisson de 110 mm coulisses
et profilés intermédiaires

Les stores enrouleurs pour extérieur, store banne et store Box et stores enrouleurs à caisson pour utilisation extérieur, bénéficient de nos meilleurs systèmes.

Envie d'une ambiance zen ! Découvrez nos stores d'intérieur bois et nos enrouleurs qui s'adaptent et embellissent vos pièces à vivre.



Confectionné en tissu technique Polyscreen®550

Les stores enrouleurs extérieurs à caissons, Box, s'adaptent parfaitement à l'architecture extérieure des édifices comme à celle de vos maisons.

Découvrez nos Pergolas bioclimatiques

Sur Mesure Menuiserie vous propose des pergolas :
pour vous protéger du Soleil, de la chaleur et des intempéries
sur votre terrasse ou dans votre jardin.



Photo non contractuelle

Pergolas bioclimatiques

LES ATOUTS

Néo Économique et moderne

Nos pergolas sont fabriquées sur mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.

Alliance de la structure moderne au charme du tissu.



Modèle Néo :
De 1 à 4 modules, le modèle Néo voit la barre de charge de toile avancées et au maximum.



Coffre design en Aluminium extrudé spécial grande terrasse avec système de tension permanente et capot supérieur emboîtable.



Modèle Néo+ :
De 1 à 4 modules, le modèle Néo+ se finit par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique.



Modèle Néo :
Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m.
Avancée maxi. jusqu'à 4 m et surface maxi. jusqu'à 18 m².
Modèle Néo+ :
Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m et surface maxi. jusqu'à 20 m².
Pieds d'une hauteur maximale de 2 m.



Protection solaire
Supprime jusqu'à 95% de l'éblouissement et de la chaleur selon la toile choisie.



Coloris standards
RAL 9006 - 9006 - 1015 - 8019
F5 7016

Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Motorisation radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.

Pergolas bioclimatiques

Pose murale avec stores verticaux

LES ATOUTS

Open Structure design et technologique


Nos pergolas sont fabriquées sur mesures. Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



Pose libre avec parois vitrées



Pose libre avec store et BSO



Fixation des pieds cachés dans les poteaux. Aucune vis apparentes.

Lames orientables



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.




Coloris standards RAL 9016 - 9007 FS 7016. Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi jusqu'à 6 m. Surface maxi d'un module de 27 m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.



Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur. Éclairage avec variation de lumière.



Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées. Système coulissant ou pivotant.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.

Pergolas bioclimatiques

LES ATOUTS

Kub

Structure design et protection

Nos pergolas sont fabriquées sur mesures.
Il est important que vous fassiez le bon choix dès le départ.



*Protection solaire
et apparence design.*



Protection solaire
et circulation d'air
naturelle.



Coffre design en
Aluminium extrudé
spécial grande terrasse
avec système de tension
permanente et capot
supérieur emboîtable.



Protection latérale contre
le soleil rasant grâce à un
store vertical motorisé de
hauteur 80 cm, qui s'ouvre
et oriente le store de
véranda en même temps.



Des dimensions maximales jusqu'à 4 m en 1 module.
Surface maxi. d'un module : 16 m²
Pied jusqu'à 3 m de hauteur.
Plusieurs modules peuvent être superposés.



Coloris standards
RAL 9016 - 1015 - 7016
+ coloris Fine Structure


Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Motorisation radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.

Découvrez nos Moustiquaires

Sur Mesure Menuiserie vous propose des moustiquaires : Enroulables, avec cadres fixes, intégrées... pour vous protéger des insectes nuisibles.

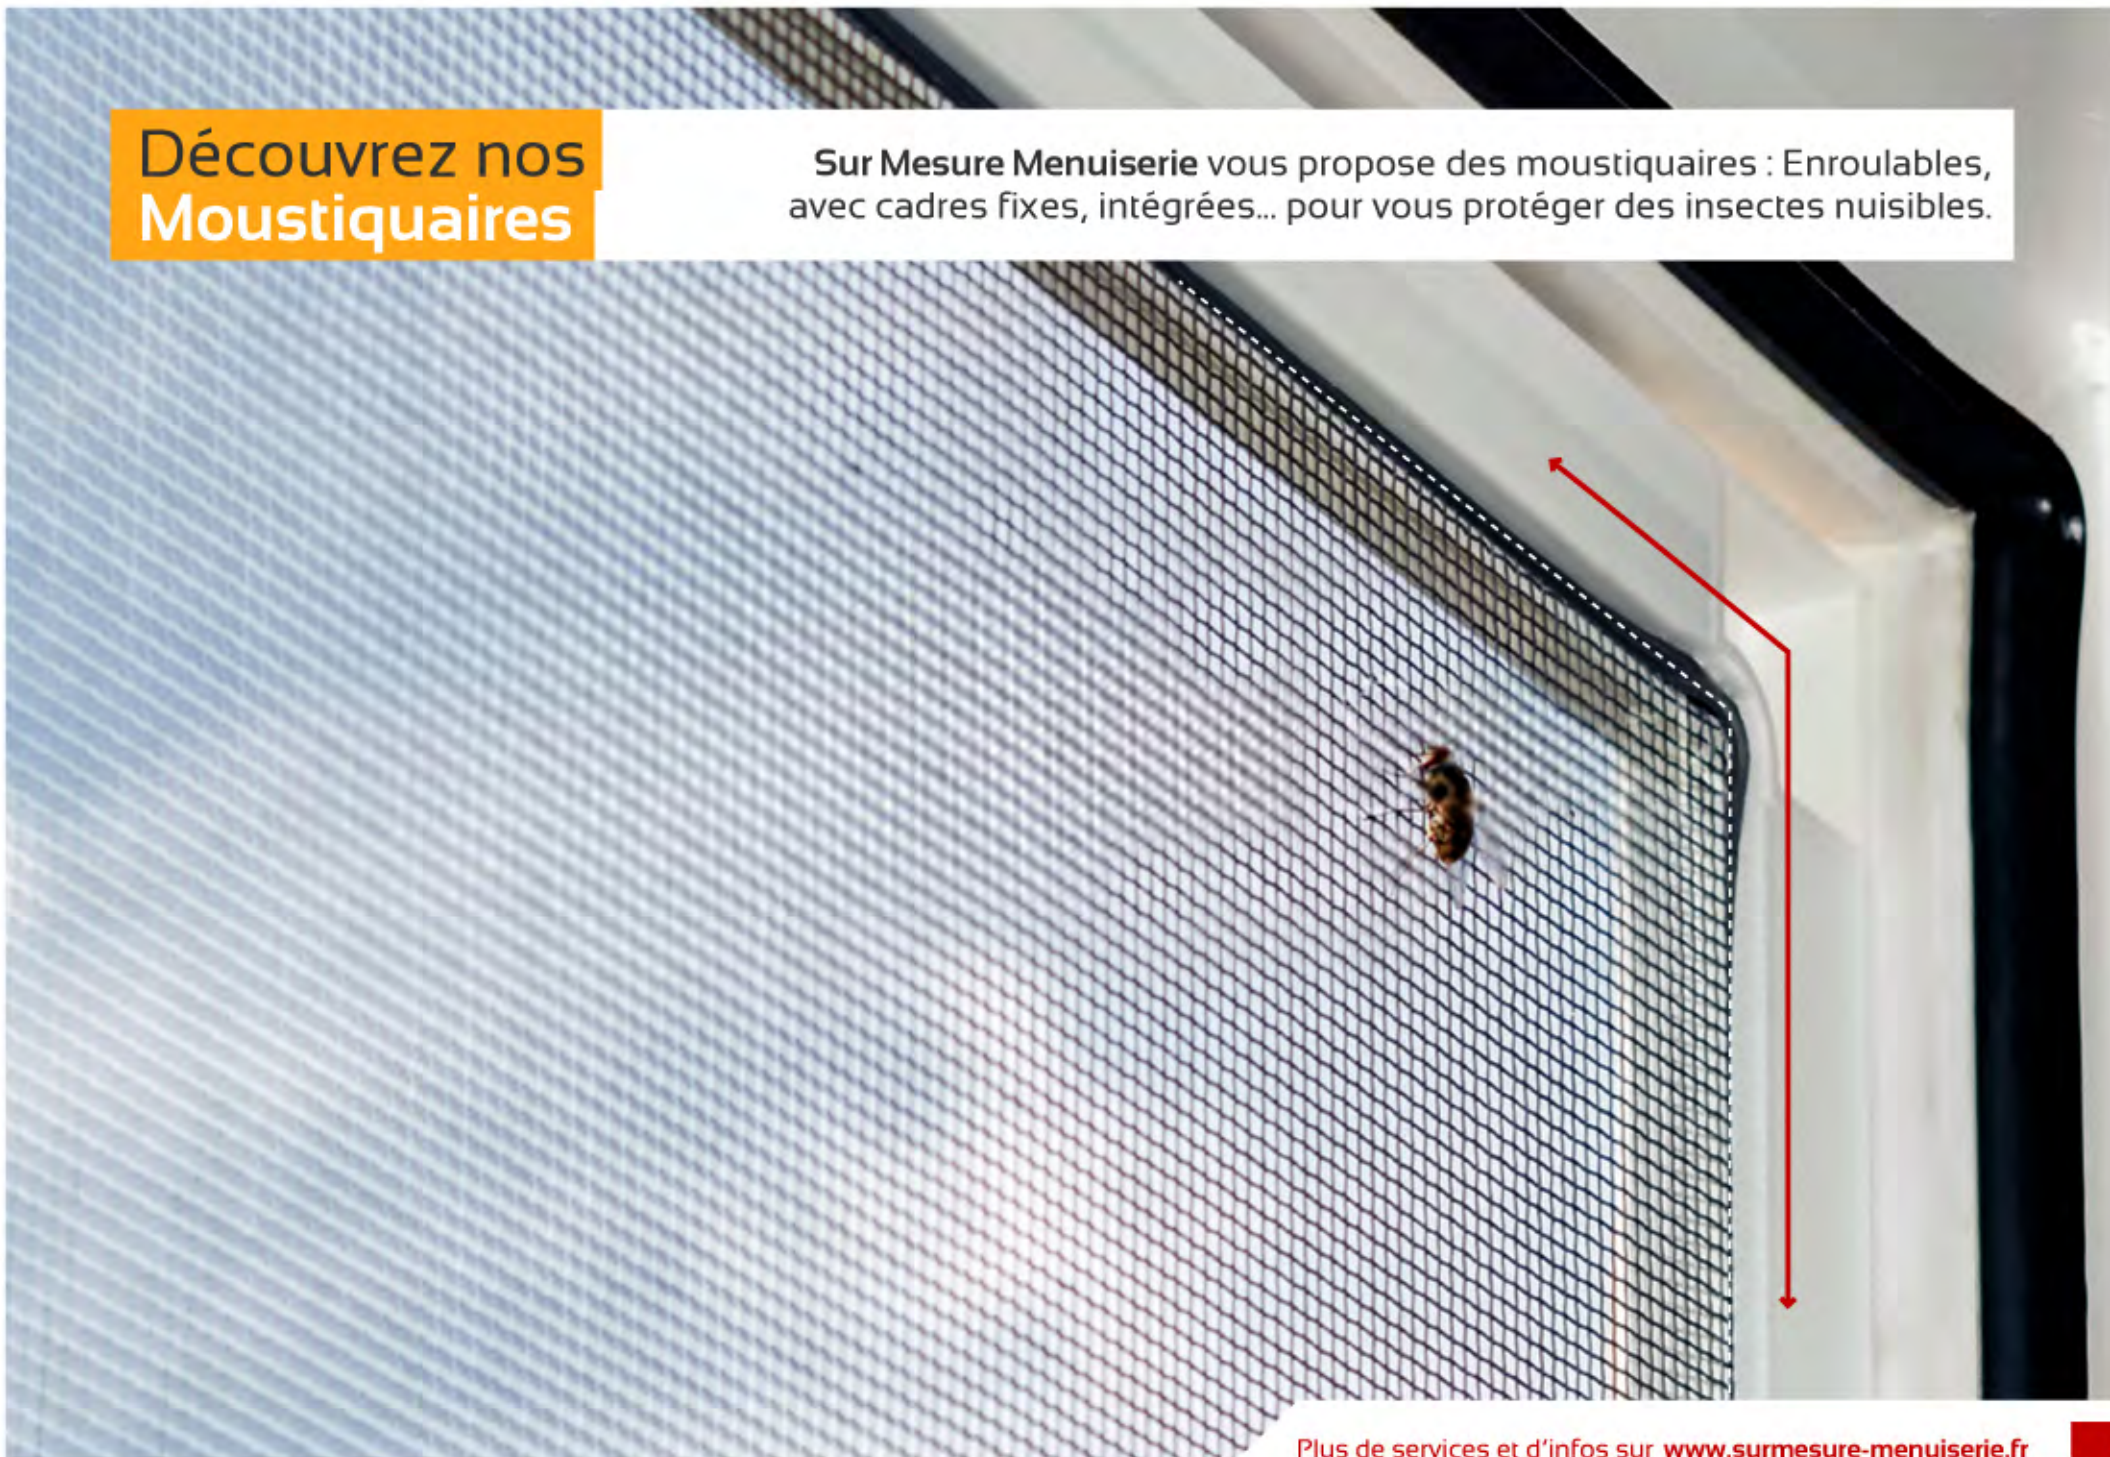

Moustiquaires

Protégez-vous des insectes nuisibles ! Nous vous proposons de nombreuses solutions, toutes adaptables en sur-mesure.

7 styles

Les enroulables, les cadres fixes, les portes moustiquaires, les coulissantes montées sur dormant, les plissées, les intégrées, les volets roulants Mosquiestil

Envahis par des insectes, des moustiques, des mouches ?

Nous avons la solution pour chacune des ouvertures de votre habitat. Vous pourrez ainsi profiter des beaux jours en toute tranquillité !

Coloris

Impression des coloris à titre indicatif.

Notre gamme de moustiquaires peut être fabriquée dans n'importe quel coloris de la gamme RAL, ainsi que dans différentes tonalités bois.

9016	7012	6009	8019
1015	7022	9011	Bronze
5006	3005	8014	
7011	6005	8017	

Coloris Bois

Pin nœuds	Chêne doré
Sapelly	Chêne moyen
Accacia A7	Chêne E7
Tech	



Option : toutes les couleurs du RAL



ENROULABLE

Très discrète en raison de son petit coffre de 45 x 45 mm, conjugue une solution pratique et économique à la fois. Les coulisses intègrent un joint anti-vent qui évite que la toile sorte des coulissantes facilement. Si la toile arrivait à s'échapper des coulissantes, il suffirait de remonter et redescendre la moustiquaire pour sa remise en place.

2 systèmes de manœuvres sont disponibles : par ressort à tirage ou par chaînette (idéal pour les portes-fenêtres).



COULISSANTE MONTÉE SUR DORMANT

Il s'agit de panneaux Aluminium avec une toile de moustiquaire en fibre de verre. Le dormant de dimensions réduites intègre d'office un profil de compensation de façon à sauver les irrégularités du tableau.

Idéale pour des baies de passage intensif grâce à sa manœuvrabilité facile pour les baies munies de baies coulissantes.

Faisable de 1 à 3 vantaux permettant de faire des largeurs de 3,5 mètres.



INTÉGRÉE

La moustiquaire enroulable est intégrée dans le coffre du volet roulant monobloc. De ce fait le coffre de la moustiquaire reste caché et une seule coulisse est visible.

Très pratique dans le cadre d'une Rénovation.



PORTE MOUSTIQUAIRE

Il s'agit d'une porte ouvrante montée sur dormant avec un remplissage en toile de fibre de verre.

Peut être d'1 ou 3 vantaux avec la possibilité d'intégrer un panneau de remplissage en Aluminium dans sa partie basse afin d'éviter toute détérioration de celle-ci.

Dans les modèles à cadre fixe ou coulissantes sur dormant et porte, la toile peut aussi être en acier inox ou en Aluminium sur demande.



PLISSÉE

Moustiquaire du type coulissant très discrète. N'est pas montée sur dormant, elle est facilement démontable. Seulement un petit joint caoutchouc reste visible au sol lors qu'elle est ouverte.

Permet de couvrir des largeurs de 3,8 mètres. Se réalise en 1 et 2 vantaux.



MOSQUIESTIL

Le volet roulant Mosquiestil en position aération, grâce aux micro-perforations de la lame, fait l'objet d'une moustiquaire évitant le passage de tous les genres d'insectes.

Pouvant être fabriqué jusqu'à 4 mètres de largeur.



À CADRE FIXE

Envie d'un passage dans une ouverture ou manque d'accès pour manœuvrer la moustiquaire ?

Le cadre fixe est la solution. Simple et discrète, la moustiquaire peut être démontée lorsqu'elle n'a aucune utilité en hiver. Des formes irrégulières peuvent être fabriquées pour vos impostes hauts.

Découvrez nos Portails

Sur Mesure Menuiserie vous propose plusieurs gammes de portails : PVC ou Aluminium, semi-pleins ou pleins, Design, coulissants, avec automatisme, faciles d'entretien.



Photo non contractuelle.

Portails PVC - Semis-pleins



Tristan avec écharpes



Le Duc Plomeur

LES PLUS
Résistant aux chocs et aux U.V.



Briac coulissant



Coulomb Méloir Lunaire

LES PLUS
Résistant aux chocs et aux U.V.



Graves



Pouligen Herbignac Muzillac

LES PLUS
Très résistant avec ossature Aluminium



Fréhel



Noirmoutier Pornichet

LES PLUS
Très résistant avec ossature Aluminium



Deauville



Falaise Trouville Bayeux

LES PLUS
Très résistant avec ossature Aluminium



Herbignac



Pouligen Gavres Muzillac

LES PLUS
Très résistant avec ossature Aluminium



Portails PVC - Pleins

Armor



Piérin

Notre PVC de première qualité, résistant aux chocs et aux U.V., ainsi que l'ossature Aluminium, rendent nos portails très performants.



Bodilis



Bignon



Glénan



Molène



Malban



Guengat



LES ATOUTS

FACILITÉ D'ENTRETIEN - LONGÉVITÉ - PRIX ATTRACTIFS

Photo non contractuelle.

BARREAUDAGES



Nevet



Evins



Atlantique

Portails ALUMINIUM - Mixtes avec traverses droites



Oscar
Biais haut

LES
PLUS

Solides et
résistants.
Conception
par
tenons et
mortaises

*Nos portails Mixtes
Aluminium associent
les nouvelles techniques
de production aux
traditions de la
menuiserie.*



LES ATOUTS

REMPLISSAGE BAS PLEIN DROIT OU FOUGERES



Interview Droit



Lumière Biais haut



Jury Biais bas



Mixage Chapeau de gendarme



Gros plan Incurvé



Nouvelle Chapeau de gendarme inversé



Option : toutes les
couleurs du RAL

Couleurs et styles /
Transformables en
coulissants

Imputrescible et
inaltérable dans
le temps

Réalisables avec
2 vantaux inégaux

Portails ALUMINIUM - Pleins sans traverses

REPLISSAGE DROIT OU FOUGÈRES



Cannes Hublot

Entretien moindre
Transformables en coulissants
Élégance classique



Déco 9



Cannes brise-vent

Nos portails Pleins Aluminium associent l'esthétique à un prix très compétitif.



LES PLUS
Laquage thermolaqué
Label Qualicoat



Cannes

Mixtes déco'

Nos portails mixtes déco' vous permettent d'exprimer votre originalité !



Déco 4



Déco 8



Déco 6



Déco 7

Osez l'originalité !



Déco 2



Déco 10

Portails

Le matériaux

COMMENT CHOISIR SON PORTAIL ?

Le Bois

Proposé dans plusieurs essences, le bois est chaleureux et robuste. Il est conseillé de choisir des portails en bois exotiques et prétraités car ils résistent mieux au temps.

Le Fer

Le portail en fer considéré comme solide, doit être traité anti-corrosion pour résister aux intempéries.

Le PVC

Léger et économique, le PVC ne nécessite aucun entretien. Choisissez les modèles à armature qui offrent une plus grande solidité.

L'Aluminium


L'Aluminium garantit une très grande longévité car il ne rouille pas. De plus, il est proposé en de nombreux coloris et au design moderne.

Le type d'ouverture



Battante

Le bon choix si votre maison dispose d'un espace réduit de dégagement latéral. Les 2 vantaux peuvent être orientés pour une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.



Coulissante

Convient aux entrées en montée. S'ouvre vers la droite ou la gauche. Nécessite l'installation d'un rail au sol et d'un espace de dégagement latéral.


La forme




Incurvée



Pente



Pente inversée



Droite



Cintrée



Chapeau de gendarme

GUIDE DE CHOIX

La motorisation



À vérins

Fixée directement sur le portail, cette motorisation nécessite peu d'espace pour se replier. Fonctionne avec un système de traction à vis sans fin. Pour les portails battants lourds et robustes.



À bras articulé

Cette motorisation nécessite un espace plus important pour se replier. S'adapte pour tous types de portails battants lourds ou légers.



Coulissante

Ce système nécessite un espace de dégagement latéral de la largeur du portail.

Fonctionne avec un moteur à roue crantée qui fait glisser le portail le long d'une crémaillère.

Portail en sur-mesure

Vous avez besoin d'un portail en sur-mesure ou de le personnaliser (coloris, accessoires...). Votre magasin **Sur Mesure menuiserie** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.

L'occultation

Vous avez 2 solutions : Totale ou Partielle.



Plein

Vous permet d'être à l'abri des regards et vous protège du vent.



Semi-ajouré

La partie basse est pleine, ce qui protège les enfants ou les animaux.



Ajouré

Laisse passer la lumière et permet de voir à l'extérieur.

Les automatismes

COMMENT CHOISIR SON MOTEUR ?

Portail battant Automatisme à bras

Les automatismes à bras pour nos portails battants, permettent l'ouverture du portail grâce à un bras articulé.

- Pour les vantaux de 2 m : automatismes Pop et Axovia 220A et 300A.
- Pour les vantaux de 2 à 3 m : automatisme Hyppo.
- Pour les ouvertures les plus difficiles jusqu'à 2,50 m : automatisme Axovia multipro.

Le système est équipé de capteurs de détection d'obstacles et d'une batterie de secours (en cas de panne de courant).

Modèle Hyppo



Modèle Axovia 220A, 300A et Multipro **somfy**.

Ouverture rapide de votre portail à 90° en 12 secondes !
Pas de butée au sol, ni de boîtier électronique apparent.
Avec son design élégant et son électronique intégrée, les moteurs Axovia préservent l'esthétique de votre installation.

Modèle Pop

Bras robuste en Aluminium



Portail coulissant

Modèle Elixo 500 Rts

Sa fiabilité et sa modularité vous permettent de motoriser tous les portails coulissants jusqu'à 8 m et 500 kg.



somfy

Grâce à ses hautes performances et son efficacité éprouvée, votre portail bénéficie d'une ouverture rapide et sécurisée :
détection d'obstacles avec arrêt moteur.

Modèle Robus

L'automatisme Robus pour nos portails coulissants permet rapidement une manœuvre latérale du portail.



Logement pour la logique de commande protégée par un boîtier extractible et les batteries de secours.

Débrayage au moyen d'une poignée en Aluminium à ouverture facilitée.




Renfort de traverse pour fixation du bras de motorisation

Les couleurs


Coloris

Impression des coloris à titre indicatif

Teintes brillantes



Teintes satinées



Teintes métalliques



Nous répondons à vos exigences

Notre leitmotiv,
vous conseiller

Nos conseillers et poseurs vous proposent des solutions astucieuses afin de s'adapter au mieux à votre projet. Parlez-en avec eux...

SPÉCIALISTES DU SUR-MESURE,
NOS ÉQUIPES SONT À MÊME DE
RÉPONDRE À VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES.

Notre expérience,
le savoir-faire

Lors de votre commande en magasin, votre conseiller organise avec vous la livraison et la pose par les équipes de professionnels Sur Mesure menuiserie. Nous calculons un délai réaliste de mise en œuvre, en tenant compte des approvisionnements et des paramètres de votre chantier. Démontage, mise en place, contrôle, nettoyage du chantier, garantie... Les équipes Sur Mesure menuiserie s'engagent sur une pose de qualité et dans le respect des règles de l'art.

Découvrez nos Aménagements

Sur Mesure Menuiserie vous propose des aménagements : cloisons de séparations coulissantes, façades décoratives, dressing.



Aménagements



Coulissants Contemporains

Élégance et authenticité
ou jeu des transparences ?

Paysager

Séparation coulissante (1 vantail)

Séparation de pièces avec rail au sol, profil SMART en Aluminium anodisé gris.
Vitre claire sécurisée. Structure DIVA.

Sésame

Séparation coulissante (2 vantaux)

Séparation de pièces suspendues sans rail au sol, profil SMART H en Aluminium enrobé décor Chêne Brut avec 3 traverses horizontales coordonnées.
Décor Chêne Brut et vitre claire sécurisée. Structure SOPRANO.

Jouez des styles et apportez des touches d'exotisme et d'originalité dans votre maison.



Placard 2 vantaux - Structure Diva,
profils Smart en Aluminium sablé
basalte, décor Wacapou.

Les codes de la déco
nomade.
L'esprit bohème, les
inspirations nomades
vous invitent au voyage,
à l'aventure...
Partez à la découverte
de ce nouvel univers.

Placard 2 vantaux - Structure Mezzo,
profils Smart et traverses Classiques
en Aluminium sablé graphite, décors
Jaune curry, Vert Niagara et Wacapou.



**Placard 2 vantaux -
Structure Tempo,**
profils Smart et
traverses Élégance
en Aluminium
sablé blanc,
décors Terracotta,
Brun sèpia et
Mélèze naturel
proposé en
veinage horizontal.



Aménagements


Couliissants



Placard 2 vantaux - Structure Combo,
profils Zéphyr et traverses Éléance en Aluminium
anodisé gris, verres laqués Anthracite authentic
mat et Rose pétale brillant.

Placard 2 vantaux -
Structure Diva,
profils Smart en Aluminium
anodisé gris, verre laqué
Sérigraphié miroir.

Au-delà du confort,
le réconfort !
Avec ses décors texturés,
ses touchers veloutés,
les pièces à vivre
deviennent de véritables
bulles de confort et de
convivialité.

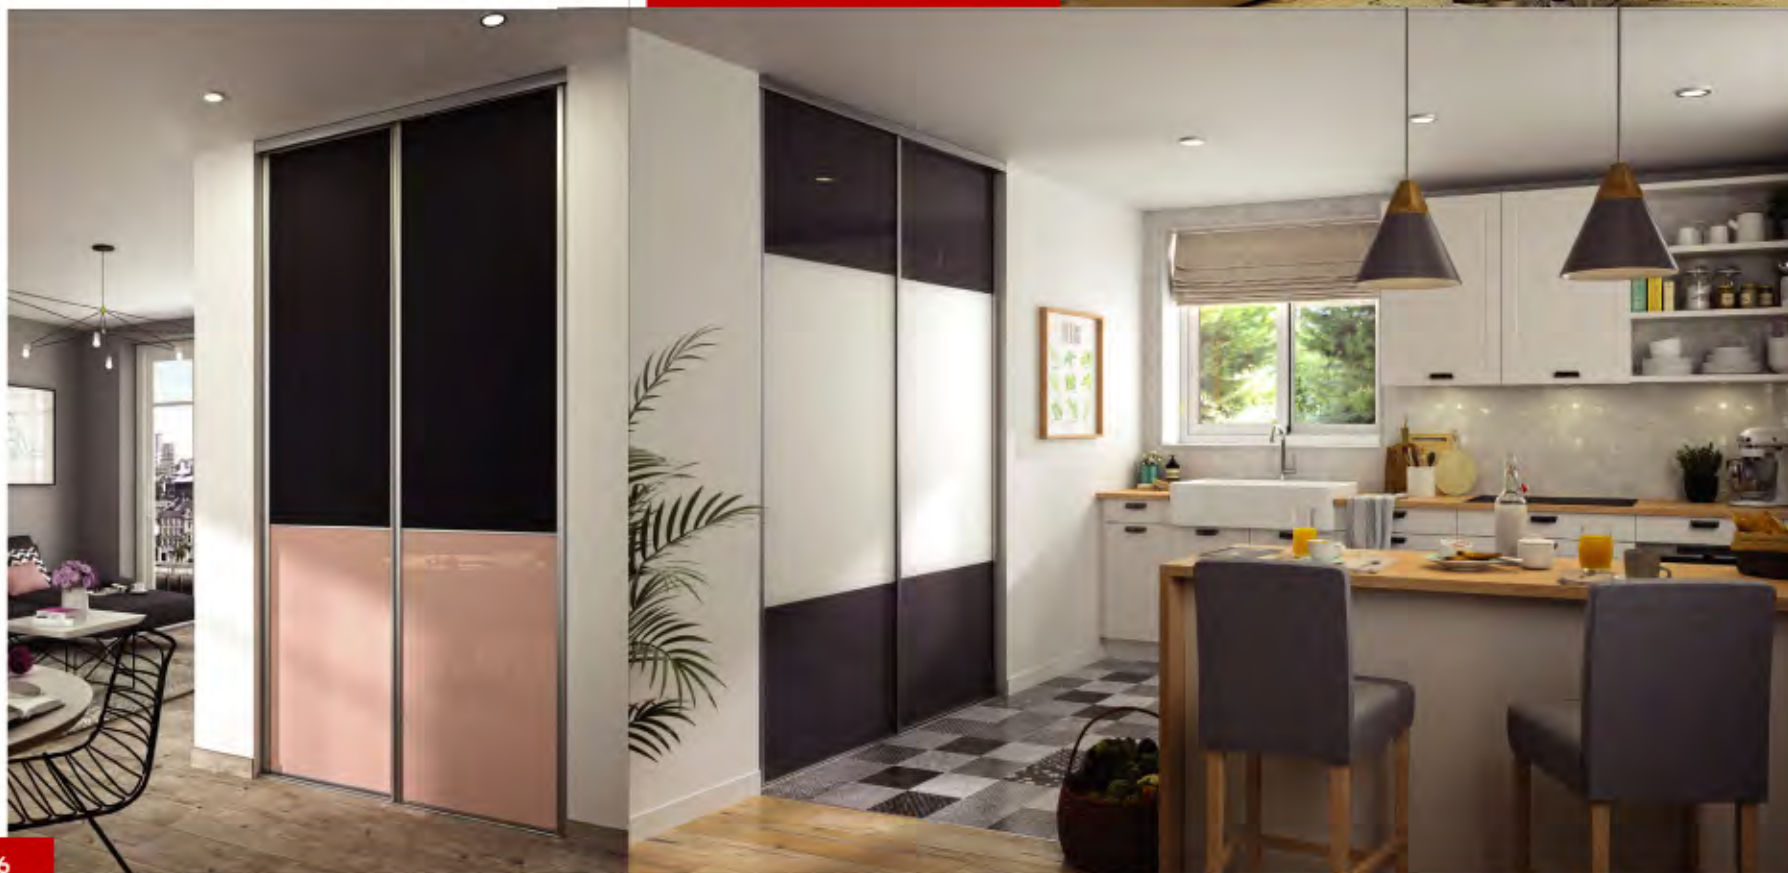

Placard 2 vantaux -
Structure Mezzo
gamme Chic sans traverses,
profils Bahia en Aluminium
anodisé gris, verres laqués
Gris intense brillant et Blanc
coton mat.

Coulissants



Placard 3 vantaux - Structure Mezzo,
profils Smart et traverses Classiques
en Aluminium sablé basalte, décor
Olivier mat et Miroir argent.

Des ambiances zen
et reposantes.
Matériaux bruts et
couleurs douces
transformeront votre
intérieur en havre
de paix.

**Placard 2 vantaux pivotants -
Structure Diva,**
profils Bahia en Aluminium
anodisé gris, décor Bois flotté.



**Placard 2 vantaux -
Structure Tempo,**
profils Smart et
traverses Élégance
en Aluminium
sablé basalte,
décor Chêne
authentique et
verres laqués Vert
brillant et Blanc
coton mat.



Aménagements


Coulissants



Placard 2 vantaux - Structure Mezzo,
profils Zéphyr et traverses
Élégance en Aluminium sablé
basalte, décors Or noir mat
et Chêne authentique
proposé en veinage horizontal.



Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos intérieurs.

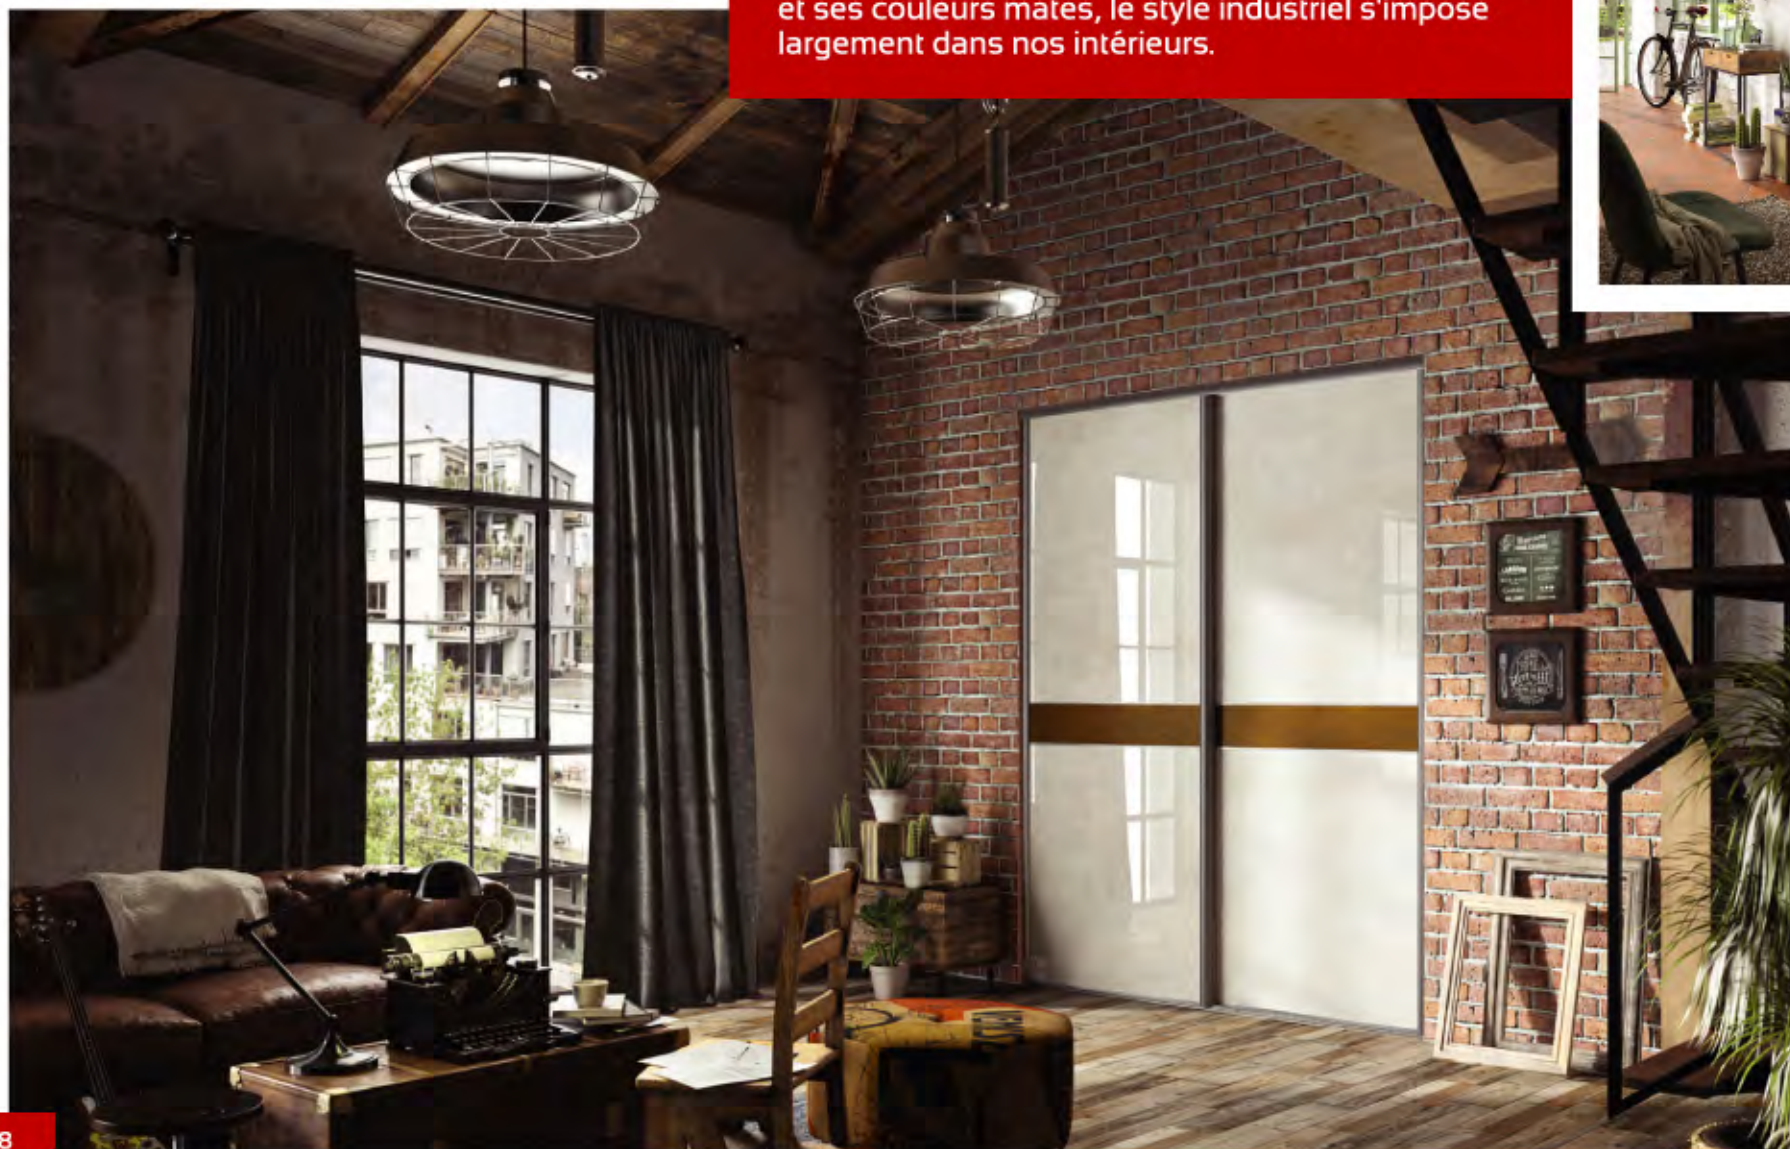

Placard 2 vantaux - Structure Tempo,
profils Smart et traverses
Élégance en Aluminium
anodisé gris, décors Brillant
gris minéral et Acier bronze.



Aménagement
modulaire :
Dressing à
composer selon
vos envies !

2D Adjust



ACCESSOIRES MALINS ET DÉCO

- Séparateurs de colonne
- Tablettes verre
- Portes battantes
- Large choix de poignées



SERVICE RECOUPE

Faites de votre 2D Adjust un dressing 100% sur-mesure.
Recoupe Usine pour adapter la largeur de votre module.
Sans allongement du délai de livraison !

L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace.

Composez votre aménagement à partir des modules disponibles :

- > en 2 hauteurs : 220 et 78 cm
- > en 3 largeurs : 40, 60 et 100 cm et en angle
- > en 2 profondeurs : 30 et 50 cm.



Les portes battantes apportent esthétique et mise à l'abri du contenu du dressing.

NUANCIER **2D** Adjust

Blanc alpin

Gris cachemire

Mélèze naturel

Chêne cendré

Tollé minéral

Onyx nervuré

Dressing Rangements

2D



Prisme

L'aménagement compact

Aménagement avec une tringle, une étagère et une colonne comprenant des tablettes fixes et mobiles. Proposés en 2 versions : avec ou sans tiroir.
Encombrement hors tout : H.203,8 cm x P. 50 cm x l. 253,8 cm
Dimensions intérieures colonne : 150 cm x P.50 cm
Composition : panneaux de particules surfaces mélaminés



PRATIQUE ET
EFFICACE

En matière de rangement, l'efficacité tient à des détails soigneusement étudiés : du porte-chaussures au porte-cravates, nos aménagements s'adaptent à chaque objet à ranger en optimisant l'espace, et tout devient simple.

Frêne
blanc



Porte-chemises
Porte-chemises
coulissant.

Coiffeuse

Equipée d'une étagère haute avec 3 spots et d'un miroir de fond. La tablette coulissante placée au-dessous permet de ranger les accessoires.



Colonne d'angle

Bien pensée pour une utilisation optimale de l'espace à ranger. Avec ses 2 hauteurs de penderie et ses tringles coudées à 90°, elle offre un rangement équivalent à 2,80 m de penderie classique.



Dressing
Sur-mesures

Tiroirs

Totalement sur-mesure en largeur et en profondeur, ils sont disponibles en 2 hauteurs, selon le volume des objets à ranger. Ouverture totale et fermeture douce sur amortisseurs.



Dressing


Chants PVC épaisseur 2 mm
Joues de séparation verticales : pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'une colonne.



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

En Neuf ou en Rénovation tout est possible avec Sur Mesure !

VOUS ALLEZ CONSTRUIRE OU ACHETER UN BIEN IMMOBILIER, VOUS ENGAGEZ DES TRAVAUX IMPORTANTS...
VENEZ À LA RENCONTRE DES SPÉCIALISTES DU RÉSEAU SUR MESURE !

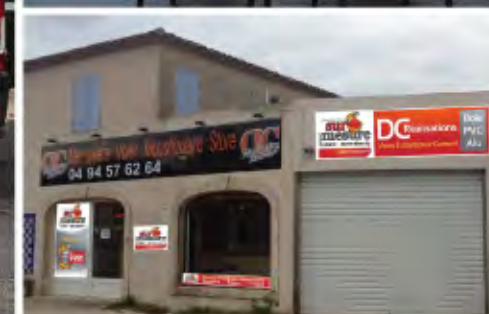

- 01** **SASKHALL MENUISERIE**
9, route de Mussel Ochiaz
01200 CHÂTILLON-EN-MICHAILLE
Tél. **07 83 19 79 48**
rhallmenuiserie@gmail.com
- DEBORDE**
44, rue François Leguat
01290 SAINT-JEAN-SUR-VEYLE
Tél. **03 85 31 50 69**
deborde.bruno.menuiserie@orange.fr
- 02** **ALUTECK**
20, rue de la Prairie
02400 ETAMPES-SUR-MARNE
Tél. **03 23 83 06 61** - Fax : 03 23 83 63 12
aluteck@wanadoo.fr
- 03** **TAC**
40, rue de la Gare
03270 HAUTERIVE
Tél. **04 70 58 59 01**
pascal@tacsas.fr
- BSM**
40, Allée des Soupirs
03000 MOULINS
Tél. **04 70 44 31 50** - Fax : 04 70 34 03 03
contact@bsm03.fr
www.bsm-03.fr
- MENUISERIE ET CUISINES LABUSSIÈRE**
60, grande Rue
03290 DIOU
Tél. **04 70 42 92 34** - Fax : 04 70 42 92 76
menuiserie.labussiere@wanadoo.fr
- 05** **HUGON FERMETURES**
61, route de Draguignan
06530 PEYMEINADE
Tél. **04 93 42 73 10** / 06 61 73 54 63
hugon.fermetures@gmail.com

- 06** **FERMETURE PRADONNAISE**
Quartier Chardiris
07120 PRADONS
Tél. **04 75 35 41 48** / 06 17 82 17 14
fermeturepradonnaises@orange.fr
- 12** **Menuiserie DALMON Simon**
Port d'Agrès
12300 SAINT-PARTHEM
Tél. **05 65 64 19 41** / 06 10 77 28 64
simda@hotmail.fr
- COVALU**
Parc d'Activités de Peyrolebade
12500 ESPALION
Tél. **05 81 36 15 67** / 06 11 43 40 72
covalupro@gmail.com
- 18** **JV POSE MENUISERIE**
6, Z.A.C. de la Crau
13670 SAINT-ANDIOL
Tél. **04 32 60 14 15** - Fax : 09 67 39 29 77
contact@jvpose.fr
www.jvpose.com
- PRO-FERM**
179, route des Vignerons - D96
13112 LA DESTROUSSE
Tél. **04 42 72 30 05** - Fax : 04 42 72 30 06
contact@pro-ferm.fr
www.proferm.pro
- MENUISERIE PONTIER**
1691, route de Gardanne
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tél. **04 42 22 85 74** - Fax : 04 42 22 77 56
menuiseriepontier@gmail.com
- DESIGN MENUISERIES**
565, Chemin des Cardelines
13300 SALON-DE-PROVENCE
Tél. **04 90 19 37 83**
designmenuiseries13@gmail.com

- ISO & FENÊTRE**
RD5, Chemin des Emplaniers
13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Tél. **04 42 87 56 45** / 06 40 84 99 47
isoetfenetres@hotmail.com
- 04** **ALAIN SIMONET**
Le Monteil de Sauvat
15240 SAUVAT
Tél. **04 71 40 69 62** - Fax : 04 71 40 21 45
sialain@wanadoo.fr
- 05** **DUMAS MENUISERIE**
Z.I. Nord
16700 RUFFEC
Tél. **05 45 29 01 77**
accueil@dumas-menuiserie.fr
www.surmesure-ruffec.fr
- 17** **SARL RÉNO DE L'ESTUAIRE**
Z.I. de la Pimale
17620 ECHILLAIS
Tél. **05 46 82 70 60**
renoestuaire@gmail.com
- 21** **LES FERMETURES DE L'OUCHE**
67, route de Beaune
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE
Tél. **03 80 22 91 53** / 06 84 08 55 28
Fax : 09 66 89 91 53
fermeturesdelouche@laposte.net
- 26** **SARL ALU2M**
2890B, Route de l'Aéroport
26120 CHABEUIL
Tél. **04 75 61 55 31**
alu2m26@gmail.com
- TRICASTIN ALU ET PVC**
La Croix d'Or, C.c. Carrefour
26700 PIERRELATÉ
Tél. **04 75 96 44 60**
tricastinalu@sfr.fr

- VERANDALUX**
Z.A. Ortis, RN 7
26240 LAVEYRON
Tél. **04 75 23 30 70** - Fax : 04 75 23 36 77
verandalux@wanadoo.fr
- CONCEPT MENUISERIE**
1, rue Giraud
Z.A.C. des Portes de Provence
26200 MONTÉLIMAR
Tél. **04 75 52 62 29**
contact@conceptmenuiserie.com
- 39** **RTM**
13, rue Jean-Baptiste Godin
29170 SAINT-ÉVARZEC
Tél. **02 98 95 09 46**
rtm.accueil@gmail.com
- 36** **270 AGENCY**
23, Chemin d'Arcins
33360 LATRESNE
Tél. **05 47 74 50 20**
contact@270agency.com
- ML FERMETURES**
6, rue Gutenberg
33450 SAINT-LOUBÈS
Tél. **05 56 02 88 87**
ml.menuiserie@orange.fr
www.mlmenuiserie.fr
- 34** **ATELIER MENUISERIES HÉRAULTAIS**
Z.A.C. de la Madeleine, Clos de la Madeleine
34800 CLERMONT-L'HÉRAULT
Tél. **04 99 91 75 81**
contact@s-mesure34.fr
www.s-mesure34.fr

34 **MENUISERIE PONTCABANOISE**
95, rue Nationale
36800 LE PONT-CHRÉTIEN-CHABENET
Tél. **09 64 29 03 27**
menuiserie.pontcabanoise@orange.fr
www.menuiserie-pontcabanoise.com

L'ARTISANAT
100-102, rue Nationale
36400 LA CHÂTRE
Tél. **06 51 70 20 74**
lartisan36@outlook.fr

37 **HABITEC**
76, Avenue Gustave Eiffel
37790 NOTRE-DAME D'OC
Tél. **02 47 49 03 25**
habitec.automatisme@gmail.com

38 **ECCO BAT SERVICES**
28, rue Montgolfier
38090 VILLEFONTAINE
Tél. **04 74 96 59 99** - Fax : 04 74 96 22 05
contact@eccobat.fr

PRO'POSE MENUISERIES
252, RN7 Plateau de Louze
38150 ROUSSILLON
Tél. **06 01 81 13 02** / 04 26 05 78 30
yannicksaunier@sfr.fr

STORES FENÊTRES 6 Cie
Z.A. du Roulet - 235, Impasse des Coquelicots
38500 COUBLEVIE
Tél. **04 76 93 08 60** - Fax : 04 76 65 99 31
www.fenetresvoiron.fr

38 **MÉTALLERIE ET
OUVERTURES BELUARDO**
Z.I. de Chambouille
39360 MOLINGES
Tél. **03 84 45 27 80**
contact@metallerieetouvertures.fr

40 **SARL LEHERICY**
Zone du Yout
40360 POMAREZ
Tél. **05 58 98 12 55** / 06 87 25 51 08
thomas.lehericy40@orange.fr

43 **CMA**
Z.A. Leygat
43190 TENCE
Tél. **04 71 59 88 15** / 06 07 62 80 11
cma43@orange.fr

RICHARD VÉRANDAS
Z.A. Les Tourettes
43800 ROSIÈRES
Tél. **04 71 57 48 03**
richard-verandas@wanadoo.fr

44 **CÔTÉ RÉNO**
215, rue de la Raterie, Z.I. de Tabari
44190 CLISSON
Tél. **02 28 01 95 51**
coteren@outlook.fr

52 **FERMAP**
Rue de la petite Varenne
52170 BAYARD-SUR-MARNE
Tél. **03 25 04 33 00**
fermap@wanadoo.fr

54 **FRANCE VERRE**
18, rue de la Douane
54000 NANCY
Tél. **09 81 31 24 01**
franceverrelorraine@gmail.com

56 **AU COIN DU MENUISIER - Magasin 1**
11bis, rue du Fil
56500 LOCMINÉ
Tél. **02 97 47 50 72**
aucoindumenuisier@orange.fr

AU COIN DU MENUISIER - Magasin 2
5, Place de l'Église
56240 PLOUAY
Tél. **02 97 33 13 87**
aucoindumenuisier@orange.fr

59 **FFC CHAUFFAGE FENÊTRES ISOLATION**
6, route de Camphin
59112 CARNIN
Tél. **03 20 90 72 75**
contact@sas-ffc.fr

64 **GIL STORE**
6, Allée de la Fibre Française
69540 IRIGNY
Tél. **04 78 46 38 06**
contact@gilstore.fr

MENUISERIE SORNAY
38, Avenue du Général Lederc
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Tél. **04 78 30 01 22** - Fax : 04 78 08 61 12
menuiseriesornay@gmail.com

71 **STE PRIOR**
22a, rue du Maréchal Joffre
71710 MONTCENIS
Tél. **03 85 73 00 22** - Fax : 03 85 80 82 46
societe.prior@wanadoo.fr

MP FERMETURE 71
1c, route de Thomas Louis
71200 SAINT-SERNIN-DU BOIS
Tél. **03 85 78 00 51**
mpfermetures71@gmail.com

ALPHA BAIE MENUISERIE
110, rue des Blaches, Z.A. Le Domaine
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
Tél. **04 79 60 84 36**
alphabaiemenuiserie@orange.fr

5 **MENUISERIE ENVERMEUDOISE**
229, rue Turold
76630 ENVERMEU
Tél. **02 35 83 59 98** - Fax : 02 35 86 47 22
maxime@maxime-dagicour.fr

6 **AL2P**
13, rue Taupineau
79400 SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE
Tél. **06 76 68 64 92**
al2p79@gmail.com

68 **CMS VERDON FERMETURE**
Route de Montmeyan
83630 RÉGUSSE
Tél. **04 94 70 50 45**
contact@cmsverdonfermeture.fr

DC RÉALISATION
9, route de la Moutonne
83320 CARQUEIRANNE
Tél. **04 94 57 62 64**
contact.dcrealisation@gmail.com

68 **ACL MENUISERIE**
67, Avenue Clémenceau
Résidence du Parc
83310 COGOLIN
Tél. **04 94 54 06 44**
info@aclmenuiserie.com

CALISSOL SERVICES
Route de Brignoles, C/c Casino
83136 GARÉOULT
Tél. **04 94 720 000**
calissol83@orange.fr

BURGARD RÉNOVATION
23, grande Rue
83340 LE THORONET
Tél. **04 89 90 11 44**
burgardrenovation@yahoo.fr

MIROITERIE BALU
Rue Pol Fabre, Z.I. les Châtaigniers
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tél. **04 94 52 09 94** - Fax : 04 94 52 00 06
miroiterie.balu@wanadoo.fr

84 **LM AUTOMATISMES**
630, Avenue de Robior
84300 CAVAILLON
Tél. **04 90 06 07 07**
contact@lmautomatismes.com

CP ALU
405, Chemin du Fournale
84700 SORGUES
Tél. **04 90 31 06 81**
cpaenuiseries@gmail.com

TRANSFORMEZ VOTRE CADRE DE VIE
COMME VOUS L'AIMEZ...

GRÂCE À NOS ÉQUIPES DE

PROFESSIONNELS DU SUR-MESURE

À votre service

www.surmesure-menuiserie.fr

sur
mesure
store · menuiserie